


Plechový zahradní domek

CZ

NÁVOD NA MONTÁŽ A UŽÍVÁNÍ - 08/2020

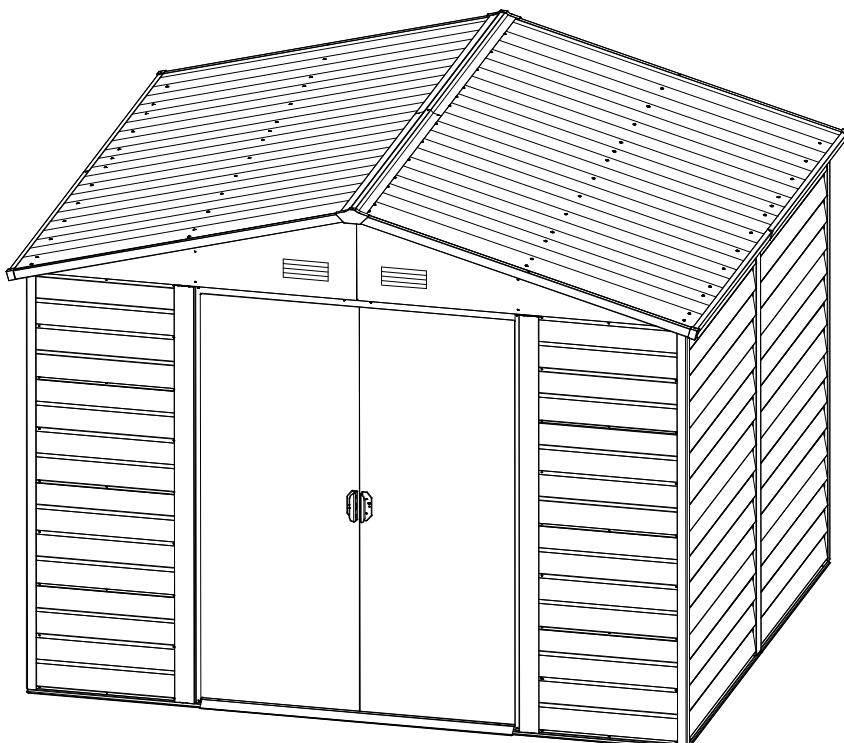

model 1112 - 177

- Stavba vyžaduje dvě až tři osoby a trvá cca 4-8 hodin (podle modelu).
- Rychlé a snadné sestavení.
- Kvalitní povrchová úprava.
- K dispozici v různých velikostech.
- Ideální pro uskladnění zahradních potřeb.

PŘED ZAČÁTKEM STAVBY

CZ

Před vlastní stavbou

Před instalací doporučujeme kontaktovat místní úřady, abyste zjistili, zda je stavba domku se všemi předpisy. Před zahájením stavby si pečlivě si přečtěte tento návod. Důležité informace a užitečné tipy vám ulehčí a zpříjemní stavbu. Tento domek není určen pro bydlení, ale pro ukládání věcí.


Montážní návod

Pokyny jsou v této příručce obsahují všechny potřebné informace pro stavbu vašeho modelu domku. Před zahájením přečtěte všechny pokyny. Během montáže postupujte opatrně a v pořadí podle posloupnosti jednotlivých kroků. **Důležité upozornění:** Tento domek stavte minimálně ve dvou osobách, stavba by měla trvat přibližně den.

Díly


- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti domku.
- Pečlivě zkontrolujte i menší drobnější díly domku.
- Pokud cokoliv chybí, tak domek NESTAVTE a kontaktujte nás.

DOPORUČENÉ NÁRADÍ

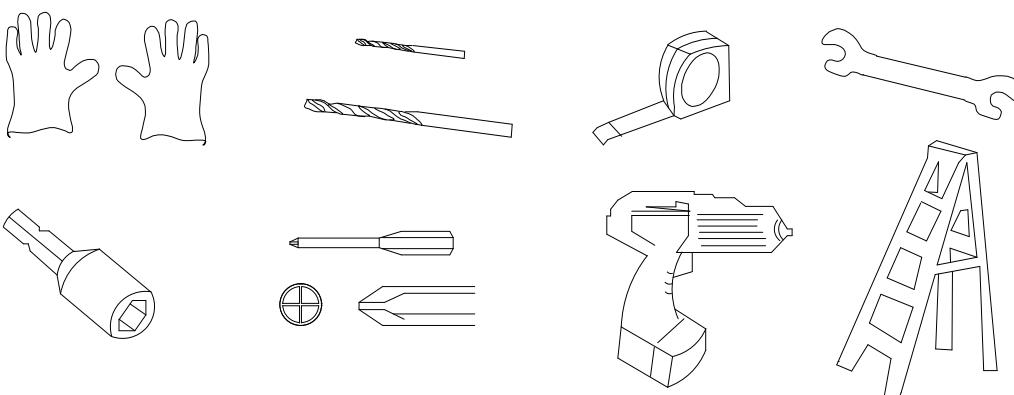

Při manipulaci s ocelovými plechy používejte silné rukavice

PROMYŠLENÝ PLÁN

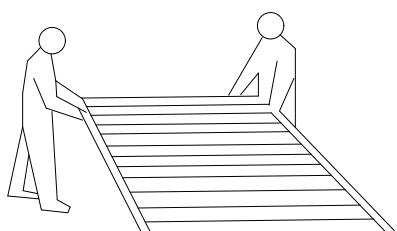

Dva lidé a jeden den práce.

VÝBĚR POČASÍ PRO MONTÁŽ:

Ujistěte se, že den, který vyberete pro instalaci, bude suchý a klidný. Nepokoušejte se sestavovat budovu za větrného počasí kvůli riziku poškození panelů nebo zranění osob. Dávejte pozor na vlhkou nebo bláťivou půdu.

Týmová práce:

Stavbu domku by měly provádět dvě osoby. Jedna osoba může připevňovat konstrukční díly domku a je bude podávat a přidržovat. Domek nelze sestavit v jedné osobě.

PROMYŠLENÝ PLÁN

CZ

Základní pokyny

- Nestavte domek na větrném místě!
- **Domek musí být VŽDY pevně ukotven k zemi.**
- Nestavte domek pod převisy stromů, domek pak bude znečištěný listím a lišejníky. Padající větve představují také potencionální nebezpečí. Naopak menší keře v okolí zajistí ochranu domku před větrem.
- Nestavte domek za nepříznivého počasí (v bouřce, dešti, ve větru apod.).
- Domek nestavte, pokud jste unaveni, ani pod vlivem alkoholu.
- **Používejte ochranné pomůcky a vhodné nářadí.**
- Vždy dodržujte místní předpisu ohledně menších (drobných) staveb.
- Zabraňte přístupu dětí i domácích zvířat na stavbu. Hrozí nebezpečí poranění.
- Při stavbě se o domek neopírejte, ani jej nijak nepřesouvezte.
- Nelezte na střechu domky, ani na střeše nikdy nestůjte.

Příprava staveniště

- Místo pro domek musí být připraveno tak, aby základna domku byla v rovině. Zkontrolujte vodováhou!!
- Domek postavte na rovnou plochu z dlaždic, betonu nebo ze dřeva tak, aby se zabránilo zabránit vniknutí vlhkosti do domku. Domek není navržen tak, aby byl postaven přímo na trávník. Počítejte s jarními a podzimními plískanicemi.
- Pokud stavíte domek na betonové ploše, tak je důležité, aby se u okraje lehce zvažovala směrem vně domku, aby se zabránilo vniknutí vody. Před stavbou domku je důležité, aby byla základní deska suchá (beton, dlaždice, cihly).
- Základy na domek je ideální postavit na dřevěné konstrukci postavené na zemních vrutech.

DŮLEŽITÉ POKYNY / DOPORUČENÍ :


- **Najděte si šikovného pomocníka.** Stavba je mnohem snazší, když se najde někdo, kdo vám přidrží jednotlivé části domku nebo jinak pomůže. Některé montážní kroky přímo vyžadují dva lidé. Ideální je stavba domku ve třech lidech.
- Na stavbu domku si nechte dostatek času a nespěchejte. Spěch způsobuje chyby a můžete zbytečně opakovat některé montážní kroky. Pokud jste nikdy předtím podobný domek nestavěli, tak může trvat celý den než stavbu dokončíte.
- Rozložte na ploše jednotlivé díly a zkontrolujte, že nic nechybí. Pokud něco chybí, tak stavbu **NEZAHAJUJTE**! Dejte pozor na poškrábání dílů domku.
- Pečlivě utáhněte všechny matice! Zkontrolujte, zda je půdorys domku čtvercový a zda podložní plocha vodorovná.
- V domku neskladujte horké věci (např. rozpálený zahradní gril nebo sekačku).
- Pravidelně kontrolujte ukotvení domku
- V zimě pravidelně odstraňujte sníh ze střechy. **Doporučujeme před zimou dodatečně podepřít hřeben domku vhodnou podpěrou.** Domek není konstruován na větší přívaly sněhu.
- Domek má odolnost vůči větru max. 70 km / hod.
- Při větru musí být dveře a případně i okna domku zavřeny a pevně zajištěny.
- Udržujte posuvný mechanismus dveří v čistotě, 1x ročně jej namažte silikon. olejem.
- Chraňte domek před průnikem povrchové i spodní vlhkosti.
- Domek čistěte výhradně mýdlem a vodou, nepoužívejte jiná chemická čistidla ani agresívni čistící prostředky.

Plechový záhradný domček

SK

MONTÁŽNY NÁVOD

Návod na zloženie a užívanie - 08/2020

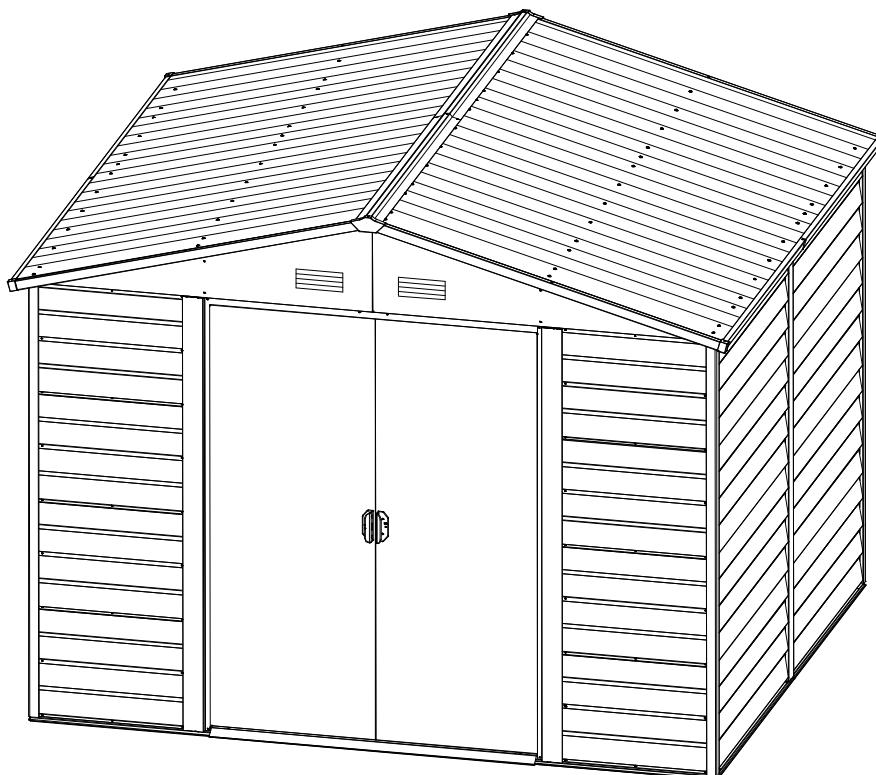

model 1112 - 177

- stavba vyžaduje dve až tri osoby a trvá cca 4-8 hodín (podľa modelu)
- rýchle a jednoduché zostavenie
- kvalitná povrchová úprava
- k dispozícii v rôznych veľkostiach
- ideálne pre uskladnením záhradných potrieb

PRED ZAČÁTKOM STAVBY

SK

Pred vlastnou stavbou

Pred inštaláciou odporúčame kontaktovať miestne úrady, aby ste zistili, či je stavba domčeka so všetkými predpismi. Pred začatím stavby si starostlivo si prečítajte tento návod. Dôležité informácie a užitočné tipy vám uľahčí a spríjemní stavbu. Tento domček nie je určený pre bývanie, ale pre ukladanie vecí.


Montážny návod

Pokyny sú v tejto príručke obsahujú všetky potrebné informácie pre stavbu vášho modelu domčeka. Pred začatím prečítajte všetky pokyny. Počas montáže postupujte opatne a v poradí podľa postupnosti jednotlivých krokov. Dôležité upozornenie: Tento domček stavajte minimálne v dvoch osobách, stavba by mala trvať približne deň.

Diely


- Skontrolujte, či máte všetky potrebné súčasti domčeka.
- Starostlivo skontrolujte aj menšie drobnejšie diely domčeka.
- Ak čokoľvek chýba, tak domček NESTAVAJTE a kontaktujte nás.

ODPORÚČANÉ NÁRADIE

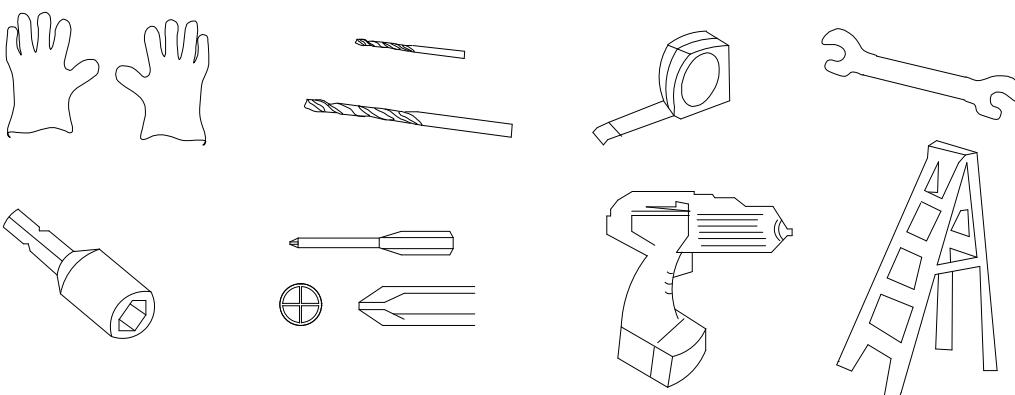

Pri manipulácii s ocelovými plechmi používajte hrubé rukavice

PREMYSLENÝ PLÁN

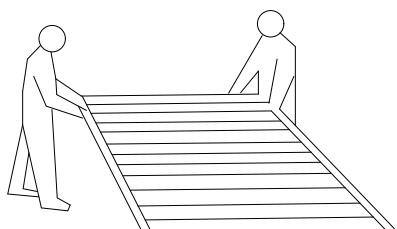

VÝBER POČASIA PRE MONTÁŽ:

Uistite sa, že deň, ktorý vyberiete pre inštaláciu, bude suchý a pokojný. Nepokúšajte sa zostavovať budovu za veterného počasia kvôli riziku poškodenia panelov alebo zraneniu osôb. Dávajte pozor na vlhkú alebo blatovej pôdu.

TÝMOVÁ PRÁCA:

Stavbu domčeka by mali vykonávať dve osoby. Jedna osoba môže pripievať konštrukčné diely domčeka a ich bude podávať a pridržiavať. Domček nemožno zostaviť v jednej osobe.

Dvaja ľudia a jeden deň práce.

PREMYSLENÝ PLÁN

SK

Základné pokyny

- Nestavajte domček na veternom mieste!
- Domček musí byť VŽDY pevne ukotvený k zemi.
- Nestavajte domček pod prevismi stromov, domček potom bude znečistený lístím a lišajníky. Padajúce konáre predstavujú tiež potenciálne nebezpečenstvo. Naopak menšie kríky v okolí zabezpečí ochranu domčeka pred vetrom.
- Nestavajte domček za nepriaznivého počasia (v búrke, daždi, vo vetre a pod.).
- Domček nestavajte, ak ste unavení, ani pod vplyvom alkoholu.
- **Používajte ochranné pomôcky a vhodné náradie.**
- Vždy dodržujte miestne predpisu ohľadom menších (drobných) stavieb.
- Zabráňte prístupu detí i domácich zvierat na stavbu. Hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Pri stavbe sa o domček neopierajte, ani ho nijako nepresúvajte.
- Nelezte na strechu domčeky, ani na streche nikdy nestojte.

Príprava staveniska

- Miesto pre domček musí byť pripravené tak, aby základňa domčeku bola v rovine. Skontrolujte vodováhou !!
- Domček postavte na rovnú plochu z dlaždíc, betónu alebo z dreva tak, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do domčeka. Domček nie je navrhnutý tak, aby bol postavený priamo na trávnik. Počítajte s jarnými a jesennými člapkanicami.
- Ak staviate domček na betónovej ploche, tak je dôležité, aby sa u okraja mierne zvažovala smerom zvonka domčeka, aby sa zabránilo vniknutiu vody. Pred stavbou domčeka je dôležité, aby bola základná doska suchá (betón, dlaždice, tehly).
- Základy na domček je ideálne postaviť na drevenej konštrukcii postavené na zemných skrutkách.

DÔLEŽITÉ POKYNY / ODPORÚČANIE:


- Nайдите si шикновného помощника. Ставба је овеља љахша, кеđ са најде некто, кто вам придрžиједнотливе части домчека али инак помоће. Некоторе монтажне кораки пријамо изгубују дводуђи. Идеално је ставба домчека у трох људи.
- На ставбу домчека си нечайте достатак времена и непонаглађите. Спеш способује чињици и можете збогоче опаковати некоторе монтажне кораки. Ако сте никада пре тим подобни домчек не ставали, так мораће трајати цели дан као ставбу довршите.
- Розложите на плохе једнотливе делове и сконтурујте, да ли није нечврста. **Ако нечо чињба, так ставбу неизаћинјате!** Дажте пажњу на пошкравбане делове домчека.
- Старостливо утијахните све матице! Сконтурујте, да ли је подлога домчека квадратна и да ли је подлога водоравна.
- У домчеку не складијте горуче предмете (нпр. распален зградни грил или косачку).
- **Правиделно сконтурујте укотвјење домчека !!**
- **У зиме правиделно одстрањујте снег са кровних покривача. Одпоручаме пред зимом додаточно подопрети хребет домчека ходнум подпером. Домчек не је конструован на већије привале снега.**
- Домчек има одолност вјетру до максимума 70 km / час.
- При вјетру морају бити затворене врата и прозори али и врати домаћинства затворене и високо заштитене !!
- Одржавајте посувни механизам врати у чистоти, 1x године га обновите силиконом, маслом.
- Чувајте домчек пред преносом поврхове и исподне влаге !!
- Домчек чистите вједрено сапуном и водом, не користите друге хемикалије и агресивне чистиле.

Fém kerti ház

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

HU

Utasítás szerelési és használati - 08/2020

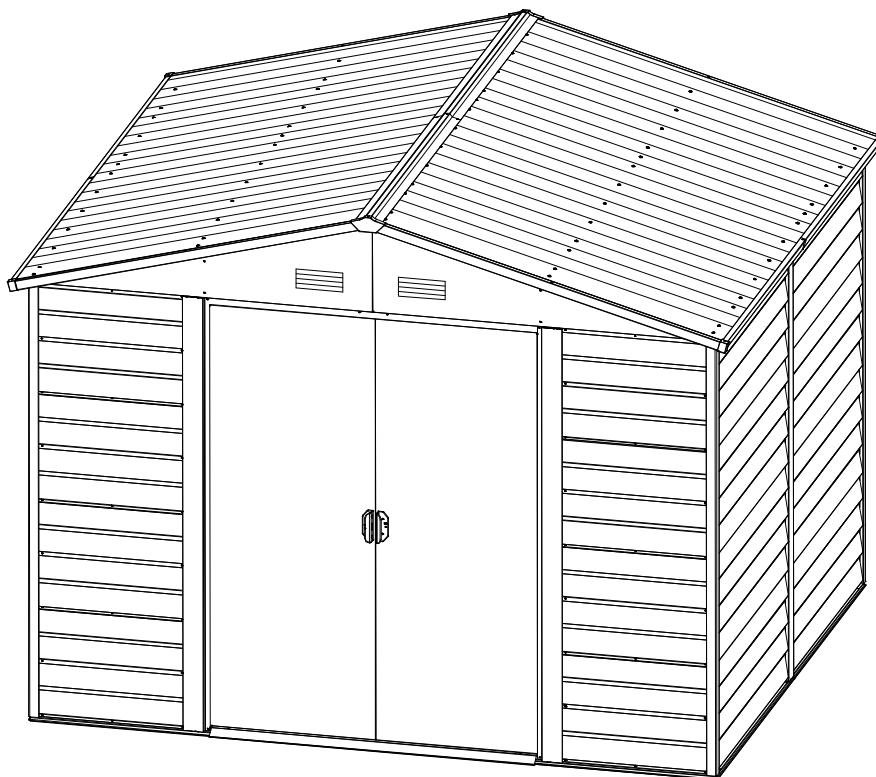

model 1112 - 177

- Az építőipar két-három embert igényel, és körülbelül 4-8 órán át tart (modelltől függően).
- Gyors és könnyen szerelhető.
- Minőségi kivitel.
- Különböző méretű.
- Ideális kerti kellékek tárolására.

Biztonsági előírások

Javasoljuk, hogy az összeszerelés során használjon személyi védőeszközöket (munkavédelmi ruházatot és lábbelit, erős munkavédelmi kesztyűt, szükség esetén védőszemüveget). Előfordulhat, hogy a léceknek éles a széle. A kisház felállítását nappali fénynél vagy nagyon jó mesterséges megvilágításnál végezze. **Ne végezze a kisház felállítását szélben, esőben vagy viharban.** Figyelem – ne érjen hozzá az elektromos áramot vezető részekhez. A műanyag csomagolóanyagok ártalmatlanítását a környezetvédelmi és biztonsági szempontoknak megfelelően végezze, és védeje őket a gyermekek elől. A kisháznak sík felületen kell állnia. A felállítás során ne dőljön neki a kisháznak és ne tologassa. **Kerítse el a felállítási helyet a gyermekek és állatok elől, mivel a terület balesetveszélyes számukra. Ne végezze a kisház felállítását fáradtan, alkohol vagy gyógyszerek hatása alatt, vagy ha rosszulléttől szenved.** Ha létrát használ, akkor győződjön meg arról, hogy betartja a gyártó biztonsági előírásait. Az elektromos szerszámok használata esetén tartsa be a használati útmutató utasításait. Ne tároljon a kisházból forró tárgyakat, mint például a kis idővel azelőtt használt kerti vagy egyéb grillsütőt, forrasztólámpát, egyéb forró elektromos, ill. gázkészülékeket, továbbá forró benzínmotoros fűkasztát. Mielőtt hozzákezdene a talajba való lehorgonyzáshoz, győződjön meg arról, hogy a földön és a tervezett építményen alatt a talajban nincsenek sem látható, sem rejtett kábelek vagy csővezetékek, stb. Ügyeljen az elektromos kábelekre, amelyek például a fűnyíróhoz, kerti szivattyúhoz és hasonló készülékekhez haladnak. Tartsa be a helyi előírásokat és a szerződéses (pl. a bérbe vett földterületekre vonatkozó) kötelezettségeket. A kisház felállításához nem szükséges építési engedély, azonban tájékozódjon arról, hogy be kell-e szerezni az építési hatóság jóváhagyását, amilyen a földterület engedélyezése vagy a tervezési engedély. A kisház összeállítása során tartsa be a helyi előírásokat, beleértve a szomszédos telektulajdonosok vagy -használók jogait is.

Általános előírások

A kisház sok részből áll, ezért szánjon legalább fél napot a teljes összeszerelésre. Javasoljuk, hogy a kisház felállítását két személy végezze. Mielőtt hozzákezdene a kisház összeállításához, győződjön meg arról, hogy a csomagolás tartalmazza az útmutatóban ismertetett összes alkatrészt. Az összeszerelés előtt ellenőrizze az egyes alkatrészeket, majd helyezze el őket úgy, hogy átláthatók és hozzáférhetőek legyenek. Fontos, hogy ne keverje össze az egyes alkatrészeket. **Ha a kisház valamelyik alkatrész hiányzik, akkor semmi esetre se kezdjen hozzá a kisház felállításához, hanem azonnal lépjön kapcsolatba a szállítóval (a jótállás nem vonatkozik arra, ha a hiányos kisház az időjárási befolyások következtében károsodna).** Az összes apró alkatrészt (csavarok, anyák, stb.) egy tálbán tartsa a szerelési területen kívül, hogy ne veszhessenek el. Az üvegház helyéül egy napos, sík helyet válasszon, ahol nincsenek kiálló objektumok. **Ne állítsa fel a kisházat szélnek kitett helyen. A kisházat mindenkor rögzíteni kell a talajhoz (vagy tiplikkal beton padlózathoz, vagy a feláras tartozékokhoz tartozó lehorgonyzó szettel).**

Figyelem – a kisházakat (az ajtó és ablak) zárt állapotában max. 70 km/órás szélben teszteljük. A nyitott ajtó vagy ablak jelentősen csökkenti a kisház szélállóságát. Éppen ezért szeles idő közeledtével időben (vagyis már előre) zárja be kézileg az ablakokat.
Nagyobb szélsebesség (vihar, orkán) károkat okozhat a kisházban, ugyanúgy, ahogyan más kerti építményekben is.

JAVASOLJUK, HOGY A FELÁLLÍTÁST KÖVETŐEN HALADÉKTALANUL FOGLALJA BELE A KISHÁZAT AZ INGATLANBIZOSÍTÁSÁBA.

A jótállás nem vonatkozik a (cseh vagy szlovák biztosítótársaságok biztosítási esemény definíciói alapján) biztosítási eseményként értékelte események - mint pl. extrém jégeső, vihar (szélökések), árvíz, áradás, hó, stb. - következtében keletkezett károkra, ezért ilyen esetekben nincs helye a reklamációnak. A biztosítási események meghatározása a cseh biztosítótársaságok biztosítási feltételeiből következik.

Ápolás és karbantartás

A kisház tisztításához kizártlag enye mosószeres oldatot és egy puha rongyot használjon. A lemosás végeztével öblítse le a kisházat tiszta vízzel. **Ne használjon vegyi oldószeret vagy szeszes, ill. alkoholos tisztítószereket** (pl. Iron vagy Okena). Vigyázzon, nehogy összekarcolja az üvegházat a piszkos ronggyal vagy piszkos szivaccsal. A kisház anyaga nem érintkezhet vegyi tisztítószerekkel és oldószerrel, benzines (akkárműszaki) vegyszerekkel, acetonnal, toluennel, klórral (pl. Savo), terpentinnel, festékhigítóval (pl. S 6 xxx termékcsalád), stb.

- **A TETŐRŐL RENDSZEResen TÁVOLÍTSA EL A HAVAT ÉS A FALEVELEKET**
- **FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZZE, HOGY A KISHÁZ LEHORGONYZÁSA SZILÁRDAN TART-E ÉS NINCS-E KILAZULVA**
- **HA A METEOROLÓGIAI ELŐREJELZÉS SZELES NAPOKAT JELEZ, AKkor FELTÉTELÜL ZÁRJA BE A KISHÁZ AJTAJÁT ÉS AZ ÖSSZES SZELLŐZŐABLAKOT**
- **TÉLEN RENDSZEResen ÉS FOLYAMATOSAN TÁVOLÍTSA EL A KISHÁZ TETEJÉRŐL A HAVAT, VAGY PEDIG TÁMASSZA ALÁ A TETŐT A HÁZ BELSEJE FELŐL, HOGY A TETŐ ELBÍRJA A HÓ SÚLYÁT – KÜLÖNÖSEN ERŐSEBB HAVAZÁSOK IDEJÉN**

Élettartam: Annak érdekében, hogy a kisház hosszú élettartamú legyen, rendszeresen tisztítsa meg a külső felületét. A karcolásokat azonnal javítsa ki, amint észrevette őket. A területet haladéktalanul tisztítsa meg drótkefével, majd mosssa le és lássa el védőbevonattal a gyártó ajánlásának megfelelően.

Tető: Távolítsa el a faleveleket és a havat a tetőről egy hosszúnyelű seprűvel. Ha túl sok hó van a tetőn, az károsíthatja a kisházat, és veszélyes lehet ilyen állapotban belépni a kisházba.

Ajtó: Az ajtó sínjét rendszeresen tisztítsa meg a szennyeződésekkel, hogy az ajtót könnyen lehessen benne tologatni. Évente egyszer kenje meg az ajtó sínjét bútorfényezővel vagy szilikon spray-vel. Az ajtót mindenkor csukja és zárja be, hogy a szél ne tehessen kárt a kisházban.

Összekötőelemek: Használja fel az összekötőelemekhez az összes leszállított alátétet. Ezek fontosak a tömítés szempontjából, hogy a környező légiöki szennyeződések ne juthassanak be a kisházba, valamint azért is, hogy a csavarok ne karcolhassák össze a fémlemezt. Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem veszett-e el valamelyen csavar, csavaranya, stb., és ha szükséges, szorítsa meg újra.

Pára: A kisház teljes padlóalapterülete alatt elhelyezett műanyag lap vagy fólia csökkenti a jó szellőzésű kisházakban a páraleckapódást.

További tippek: A kisház egyes részeire nyomtatott számozást mossa le szappanos vízzel.

Lehetséges, hogy a kisház körül szilikont kell használni a víz elleni tömítőanyagként. Ne tárolja a kisházban a medencéhez szükséges vegyszereket, sem egyéb maró vegyszereket. A kipárolgásuk ugyanis megnöveli a korroziót és a kisház károsodásának veszélyét. A gyúlékony anyagokat és a maró anyagokat arra jóváhagyott, lémmentesen záródó konténerekben kell tárolni.

A LANIT STORAGE KISHÁZAK MŰSZAKI PARAMÉTEREI:

- a gyártó -20 °C és + 55 °C közötti hőmérséklet-tartományban garantálja a kisház műszaki paramétereit
- a max. hőterhelés 50 kg/m² - a havat minden esetben rendszeresen el kell távolítani – lásd az ápolási és karbantartási utasításokat
- szélállóság max. 70 km/órás szélsebességgel – a ház teljesen zárt állapota esetén (lásd az ápolási és karbantartási utasításokat)

A gyártó csak abban az esetben garantálja a fenti paramétereket, ha a ház fel van építve, le van horgonyozva, és az útmutatóban foglaltaknak megfelelően karban van tartva.

Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a friss porhó tömege 1 kg/m² a hó minden leesett 1 cm-es rétegére – lásd a mellékelt táblázatot. Felhívjuk a figyelmet arra a tényre, hogy a friss nedves hó tömege 4 kg/m² a hó minden leesett 1 cm-es rétegére – lásd a mellékelt táblázatot.

Az építési előkészületekre vonatkozó utasítások

Mielőtt hozzákezdene a kerti kisház felépítéséhez, nagyon fontos, hogy elolvassa és betartsa ezeket az utasításokat!

- A kisház felállításához igyekezzen sík és megfelelően szilárd helyet választani, ahonnan majd gondoskodni lehet a vízelvezetésről.
- Noha a kisházat úgy terveztek, hogy - amennyiben ezen utasításoknak megfelelően állítják fel - a nagyobb szélterhelésnek is ellenálljon, ennek ellenére ne állítsa fel olyan területen, amely extrém szélnek van kitéve. Ugyanígy a kisház összeszerelését se széles napokon végezze.
- **TÉLEN RENDSZERESEN ÉS FOLYAMATOSAN TÁVOLÍTSA EL A KISHÁZ TETEJÉRŐL A HAVAT, VAGY PEDIG TÁMASSZA ALÁ A TETŐT A HÁZ BELSEJE FELŐL, HOGY A TETŐ KIBÍRJA A HÓ SÚLYÁT – KÜLÖNÖSEN ERŐSEBB HAVAZÁSOK IDEJÉN**
- Ellenőrizze a csomagoláson található jelölést (matricákat), hogy meggyőződjön arról, hogy azt a kisház modellt kapta kézhez, amelyet megrendelt, valamint a megfelelő számú csomagot.
- A kisház gyorsabb és egyszerűbb összeállításához szüksége lesz néhány munkaszerszáma és egyéb tartozéka. minden csavar helye elő van fúrva. A mágneses csúccsal rendelkező elektromos vagy akkumulátoros fúrógép használata lerövidíti az összeszerelés idejét. Ügyeljen arra, hogy az önmetsző csavarokat ne húzza meg túlságosan.
- Mielőtt hozzálatna a kisház felépítéséhez, válogassa szét, osztályozza, majd jelölje meg az egyes részeket. Az útmutató egyes lépésekét ábrázoló részeinek tetejénél található képek alapján ellenőrizze az egyes részeket.
- A paneleken kívül minden darab meg van jelölve, így a megfelelő vázlat alapján ellenőrizheti őket.
- Nem minden ábra készült valós méretben, némelyik fel van nagyítva, hogy könnyebben össze lehessen hasonlítani a többi résssel.
- A rajzokon szereplő részek megjelölését a következőképpen könnyítettük meg. A szerkezet minden része ugyanolyan rendszer szerint van beszámolva (az alkatrészek számával), de különböző hosszságot jelölnek; a számok bele vannak ütve az egyes részekbe.
- Ha az építmény felépítését félbe hagyja, akkor az a szél hatására komoly károkat szenvedhet el. A kisház felépítésének biztonságos befejezése az Ön felelősségebe tartozik, tekintettel az Ön környékén uralkodó időjárási körülményekre.
- Ha a kisházat nem rögzítik megfelelően a talajhoz, akkor a szél elfújhatja, s ennek következtében tönkre lehet vagy súlyos károkat szenvedhet el.
- A kisház alapzatát és falait ne öntözze vízzel, mivel ez korrozióhoz vezethet, s az ebből eredő reklamációs igények nem lennének elismerve.
- A kisház belsejében lévő nedvesedés (páraleckapódás) megakadályozása hozzájárul ahhoz, hogy a kisházban tárolt tárgyak (szerszámok) szárazak maradjanak, valamint minimálisra korlátozza magának a kisháznak a korrodálódását is. Hasznosak lehetnek a következő tanácsok:
 - o A talaj mindig nedves, ezért, ha nem akadályozzák meg, a nedvesség bejuthat a kisházba is. A betonlap alatt elhelyezett tartós műanyag fólia megakadályozza a kipárolgást és a kisház ezt követő nedvesedését.
 - o A szerkezet alja és a betonlap közötti réseket töltse ki szilikonnal.


Az összeszerelést két vagy három személy végezze. Kérje meg valamelyik barátját vagy családtagját, hogy segítsenek.

Domek ogrodowy

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU

I KONSERWACJI - 8/2020

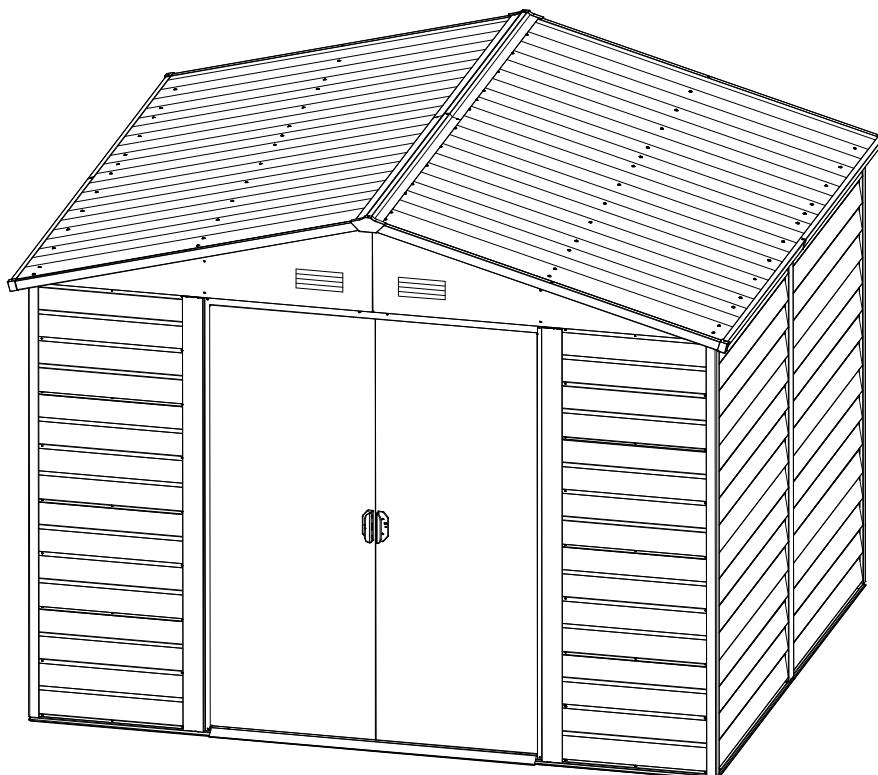

model 1112 - 177

- Montaż prowadzić w dwóch, lepiej trzech osobach. Instalacja zajmuje około 2-3 godzin (w zależności od modelu).
- Szybki i łatwy montaż.
- Jakość wykończenia.
- Dostępne w różnych rozmiarach.
- Idealny do przechowywania materiałów ogrodowych.

PL

Warunki dotyczące bezpieczeństwa

Przy montażu polecamy używać środki ochrony - obuwie robocze, rękawice i okulary ochronne. Profile mają ostre krawędzie. Montaż prowadzić za światła dziennego lub za dobrego oświetlenia. **Montaż nie prowadzić w deszczu, wiatru lub burzy.** Uwaga – unikać kontaktu z obwodami elektrycznymi. Ekologicznie usunąć opakowania plastikowe. Domek musi być umieszczony na płaskiej, równej powierzchni, która umożliwi prawidłowe zamocowanie. Podczas montażu nie opierać się o domek i nie przesuwać go. **Zapobiec pobytowi dzieci i zwierząt w miejscu montażu – grozi ryzyko wypadku. Nie prowadzić montażu pod wpływem alkoholu lub lekarstw, czy kiedy są Państwo zmęczeni lub mają zawroty głowy.** Uwaga przy używaniu drabiny – dotrzymywać warunki bezpieczeństwa producenta. Przy używaniu elektrycznych narzędzi dotrzymywać instrukcji obsługi producenta. W domku nie wolno magazynować przedmiotów gorących – grille, ogrzewacze, gorące kosiarki spalinowe itp. Przed umieszczeniem na podłoże przekonać się, że nie ma w ziemi kabli elektrycznych lub innych przewodów. Prosimy przestrzegać istniejących ewentualnie miejscowych przepisów budowlanych. Domek nie wymaga pozwolenia na budowę, ale lepiej sprawdzić wymagania Urzędu Budowlanego w sprawie zagospodarowania przestrzennego lub planowania zgody na budowę.

Informacje ogólne

Domek pozostaje z wielu części - do montażu potrzebny jest co najmniej dzień i polecamy pracować w dwóch osobach. Sprawdzić przed montażem, czy wszystkie części są zawarte w opakowaniu. **Kiedy brakuje czegoś, prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i nie prowadzić montażu. (Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wpływem pogody, kiedy jest zmontowany niekompletny domek).** Uwaga, by nie zgubić małych części – śruby, nakrętki. Domek polecamy usytuować na miejsce chronione przed podmuchami wiatru. **Nie polecamy umieszczenia na wolny obszar wystawiony silnemu wiatru.**

UWAGA – domki z zamkniętymi drzwiami i oknami są sprawdzane do szybkości wiatru max. 70 km/godz. Kiedy zostanie otwarte okno lub drzwi odporność domku się bardzo wyraźnie zmniejsza. Kiedy grozi silny wiatr należy ręcznie zamknąć okna i drzwi domku.

POLECAMY DOMEK WPISAĆ DO UBEZPIECZENIA PAŃSTWA NIERUCHOMOŚCI.

Wszystkie uszkodzenia domku, które były oznaczone jako zdarzenie ubezpieczeniowe (extremalny grad, wichura, powódź, burza śnieżna itp.) nie są zabezpieczone w gwarancji i nie można tego reklamować u sprzedawcy.

Obsługa i konserwacja

Do czyszczenia domku używać roztwór mydlany i miękkiej szmatki. Potem optukać czystą wodą. Uwaga na porysowanie przez brudną szmatkę. Nie używać środki na bazie alkoholu i innych środków chemicznych, rozpuszczalników i rozcieńczalników.

- **REGULARNIE USUWAĆ Z DACHU BRUD I LIŚCIE**
- **NA BIEŻĄCO KONTROLAĆ CZY UKOTWICZENIE W ZIEMI JEST SPRAWNE.**
- **KIEDY SYTUACJA METEOROLOGICZNA PRZEWIDUJE WIETRZNĄ POGODE, MUSZĄ BYĆ ZAMKNIĘTE DRZWI I OKNA DOMKU.**
- **ZIMĄ REGULARNIE USUWAĆ ŚNIEG Z DACHU ALBO WZMOCNIĆ DACH, ABY UTRZYMAŁ DUŻĄ ILOŚĆ ŚNIEGU.**

Wytrzymałość: Dla długotrwałej wytrzymałości domku konserwować regularnie zewnętrzną powierzchnię. Zarysowania należy natychmiast naprawiać - oczyścić i pomalować lakierem.

Dach: Regularnie usuwać z dachu liście. Usuwać z dachu śnieg – kiedy jest na dachu duża ilość śniegu, grozi zniszczenie domku i jest niebezpieczne wchodzić do domku.

Drzwi: Szyny jezdne drzwi regularnie czyścić i usuwać z nich brud. Raz w roku posmarować szyny odpowiednim środkiem konserwującym w sprayu. Drzwi należy zamykać, aby nie doszło do uszkodzenia domku przez wiatr.

Części mocujące: Używać wszystkie dostarczane podkładki, służące do uszczelnienia i jako ochrona blachy przed porysowaniem od głowicy śrubów. Sprawdzać, czy występują wszystkie śruby i nakrętki i regularnie je dokręcać.

Wilgotność: Plastikowa podesta lub folia pod całą powierzchnią podłogi domku z dobrą wentylacją zmniejszy kondensacje.

Inne uwagi: Wodą i mydłem usunąć nadrukowane numery pojedynczych części domku.

Jeżeli życzą sobie Państwo, to za pomocą silikonu można uszczelnić domek na występujących spoinachokoło całego domku. **W domku nie magazynować środków chemicznych do basenów i inne agresywne środki chemiczne. Grozi wyparowanie i wtedy konstrukcja może podlegać korozji.** Środki łatwopalne i niebezpieczne magazynować w pojemnikach zamkniętych.

PARAMETRY TECHNICZNE DOMKÓW:

- producent gwarantuje parametry techniczne w zakresie temperatury -20°C do + 55°C
- obciążenie śniegiem max 50 kg/m² - regularnie usuwać śnieg (patrz Obsługa i konserwacja)
- odporność na wiatr do 70 km/hod – jeżeli domek jest zamknięty (patrz Obsługa i konserwacja)

PL

Takie parametry producent gwarantuje tylko wtedy gdy domek jest zmontowany i ukotwiczony w ziemi zgodnie z Instrukcją montażu.

Zwracamy uwagę na fakt, że standaryzowana waga śniegu puszystego wynosi $1\text{kg}/\text{m}^2$ na 1 cm grubości pokrywy śnieżnej.






Zwracamy uwagę na fakt, że standaryzowana waga śniegu mokrego wynosi $4\text{kg}/\text{m}^2$ na 1 cm grubości pokrywy śnieżnej.

Instrukcje przed kompletacją








Przed rozpoczęciem montażu proszę przeczytać do końca niżej podane instrukcje !


- Sprawdzić, czy oznakowanie (naklejki) na opakowaniu oznaczają ten model domku, który Państwo zamówili.
- Będą potrzebne narzędzia do łatwiejszej i szybszej kompletacji. Akuwkrętarka wyposażona w końcówkę magnetyczną przyspieszy montaż. Uważaj, aby nie dokręcać zbyt mocno śrub samogwintujących.
- Przed przystąpieniem do budowy domku, uporządkować, podzielić i oznakować wszystkie części. Sprawdź je za pomocą rysunków, wyświetlnych na górze każdej procedury przedstawionej w tej instrukcji.
- Oprócz paneli są wszystkie elementy oznakowane.
- Rysunki nie są w realnej skali, niektóre z nich są powiększone w celu umożliwienia łatwiejszego porównania z innymi częściami.
- Wszystkie części konstrukcji mają identyczny system oznakowania (numerów części), ale wskazują różne długości. Numery są wybite na elementach.
- Prosimy wybrać płaską, równą nawierzchnie do zabudowy domku, na której można zbudować drenaż.
- Chociaż domek jest odporny na porywy wiatru (Jeżeli jest zkompletowany i używany zgodnie z Instrukcją) nie polecamy umieszczenia na wolny obszar, wystawiony silnemu wiatrowi. Montaż domku nie prowadzić, kiedy wieje silny wiatr.
- **ZIMĄ REGULARNIE USUWAĆ ŚNIEG Z DACHU LUB WZMOCNIĆ DACH, ABY UTRZYMAŁ DUŻA ILOŚĆ ŚNIEGU – ZWŁASZCZA PRZY SILNYCH OPADACH ŚNIEGU.**
- Kiedy pozostawią Państwo nie do końca zbudowany domek, może dojść do jego uszkodzenia. Polecamy więc domek kompletnie zmontować. Jest Waszą odpowiedzialnością montaż domku bezpiecznie zakończyć w odniesieniu do warunków pogodowych w danym obszarze.
- Jeżeli domek nie będzie mocno ukotwiczony w ziemi, może dojść do jego powalenia i to może spowodować obrażenia i szkody.
- Podstawkę lub ściany domku nie zasypywać glebą – mogło by dojść do szybkiej korozji i reklamacja by nie była uznana.
- Zapobieganie wilgoći pomaga utrzymać suche wnętrze a także minimalizuje możliwość korozji samego domku. Niżej podane wskazówki mogą być przydatne:
 - Gleba jest zawsze wilgotna a wilgoć przenika wewnątrz domku. Polecamy włożyć wytrzymałą folię plastikową pod płytę betonową lub podłogę, aby zapobiec parowaniu i następnie zwilżenie w domku.
 - Szpary między konstrukcją podstawową i betonowym fundamentem wypełnić silikonem.


Montaż prowadzić w dwóch, lepiej trzech osobach.

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
1	 1800mm	4
2	 1586mm	2
3L	 1002mm	1
3R	 1002mm	1
4L	 1728mm	1
4R	 1728mm	1
5	 1259mm	1
6	 1304mm	1
7L	 1522mm	1
7R	 1522mm	1
9	 1788mm	4
10L	 1837mm	2
10R	 1837mm	2
11L	 1805mm	2
11R	 1805mm	2
12	 356mm	2
13	 1728mm	4




číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
14L	 420mm	2
14R	 420mm	2
15L	 217mm	2
15R	 217mm	2
16	 1933mm	1
16-1	 1933mm	1
17	 1620mm	4
18	 676mm	6
19	 1837mm	2
20	 1571mm	2
21L	 1571mm	2
21R	 1571mm	2
22	 1728mm	6
23	 1728mm	3
35	 1728mm	3
36	 1728mm	4
37	 1728mm	2

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P1	 1689mm	16
P2	 1475mm	8
P9	 786mm	8
P3	 1648mm	10
P4	 1648mm	2
P5	 1648mm	2
P6	 1648mm	2
P7	 1648mm	2
G2		4
GD		4
GB		2
GC		4
GE		2
GS		4
F1		470
F2		62
F3		8
S2		444
S3		420

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
D1	 1720X680mm	1
D2	 1710X680mm	1




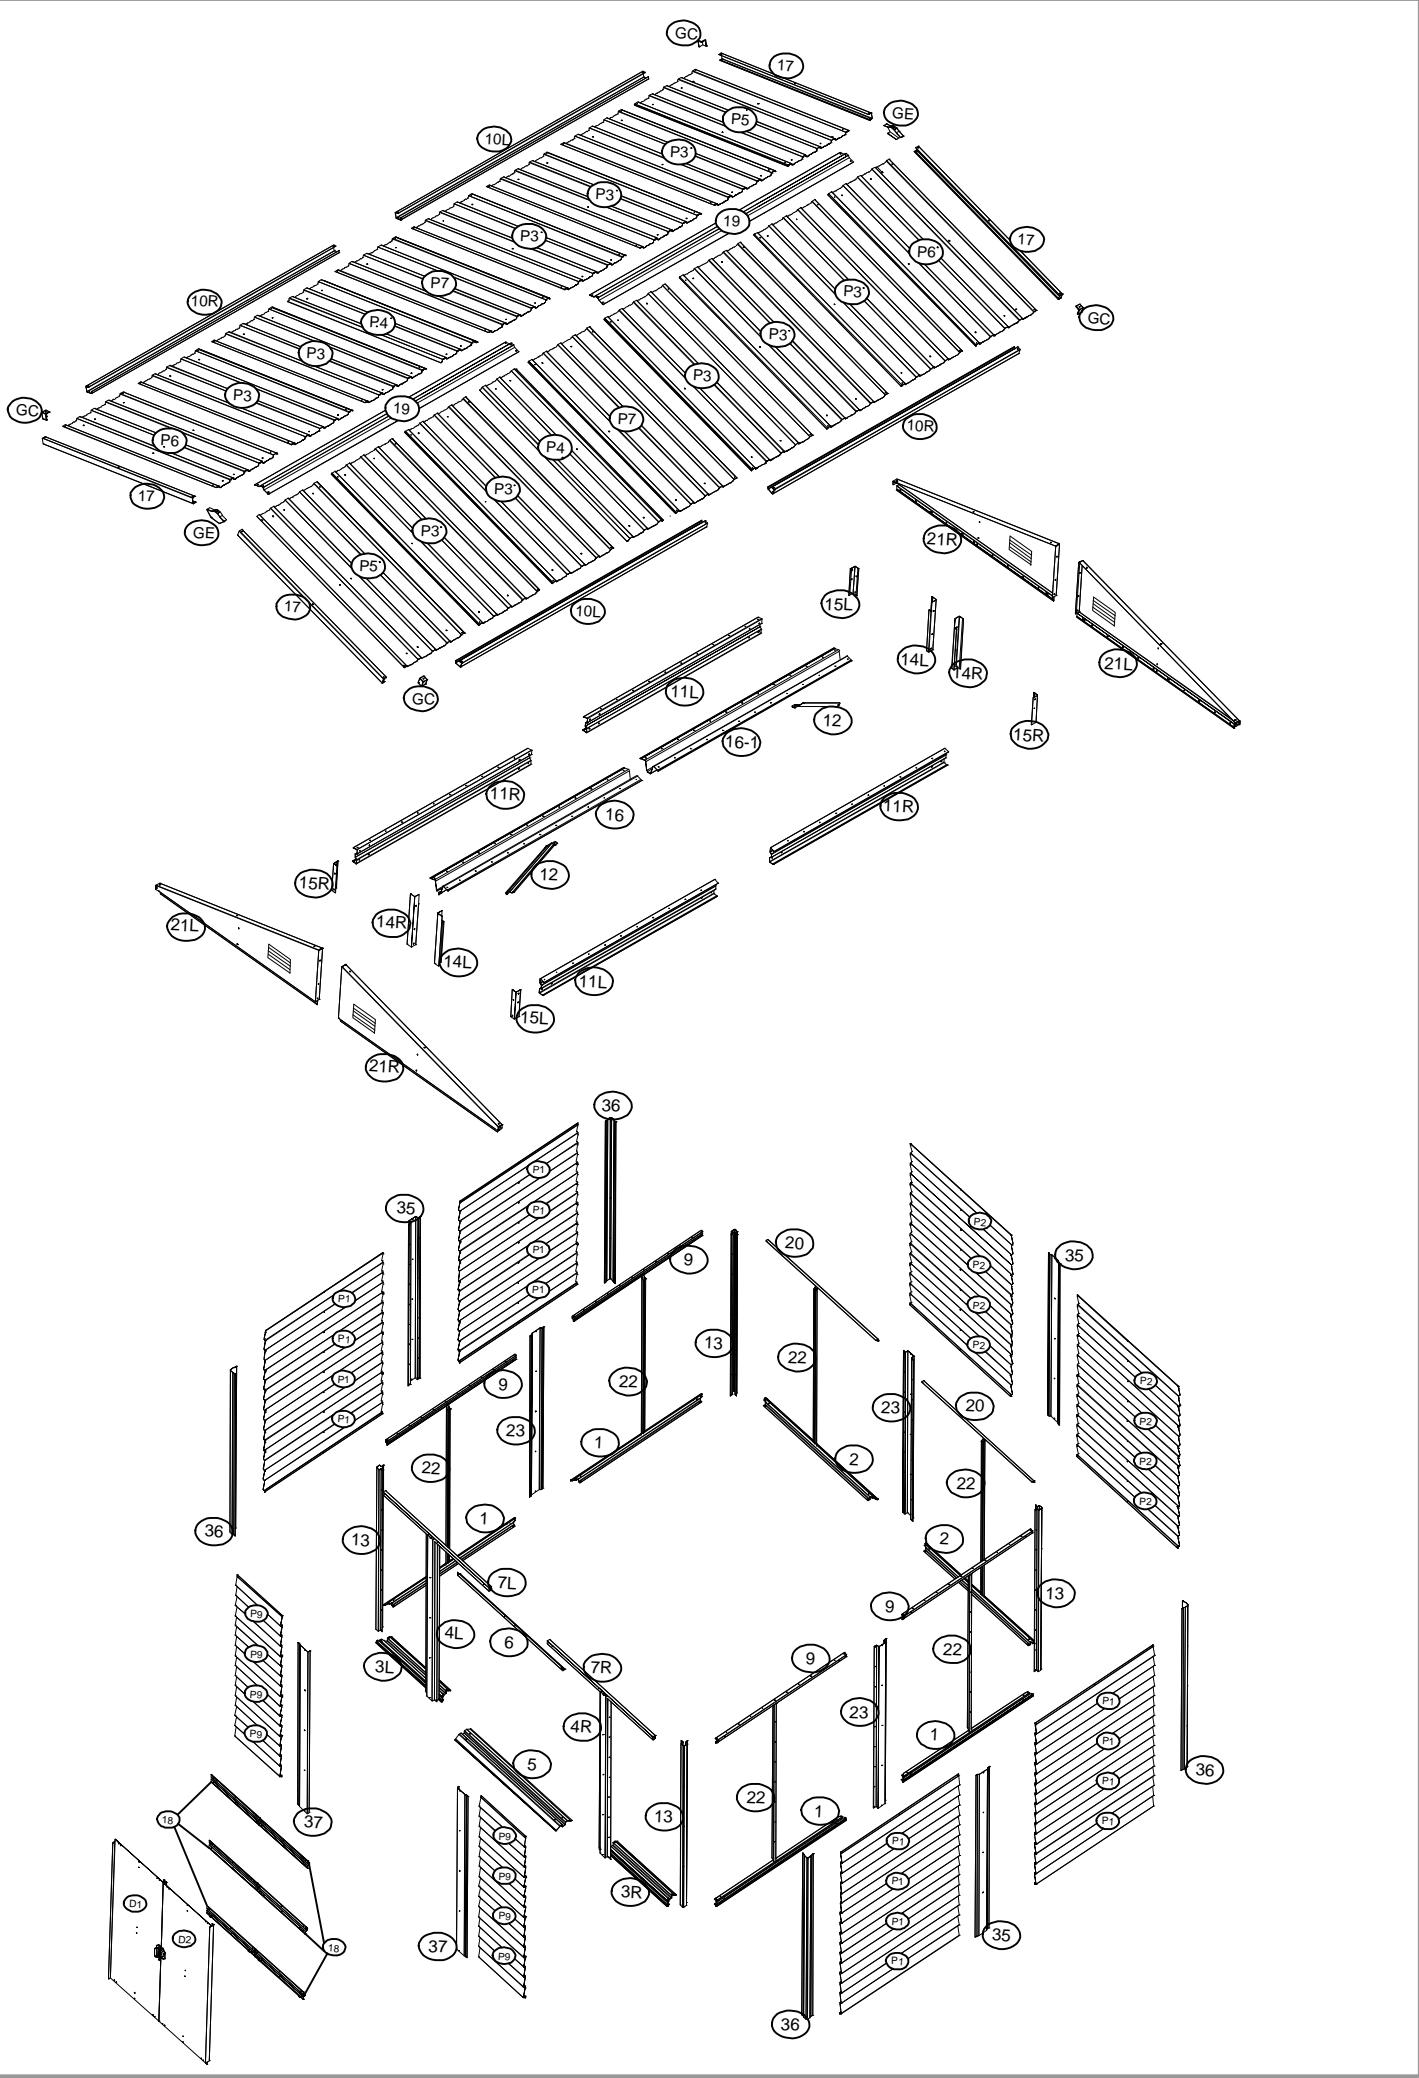


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
1		4

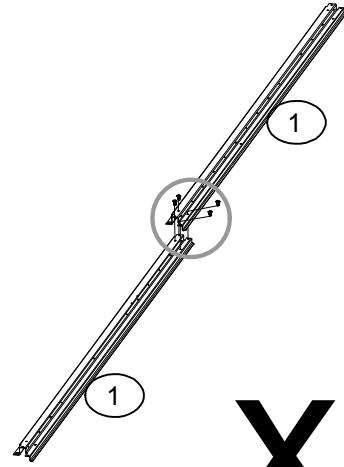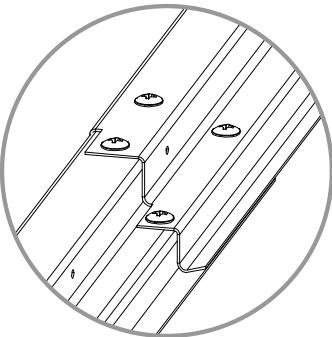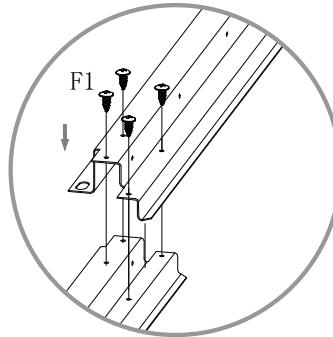


x2


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
2		2

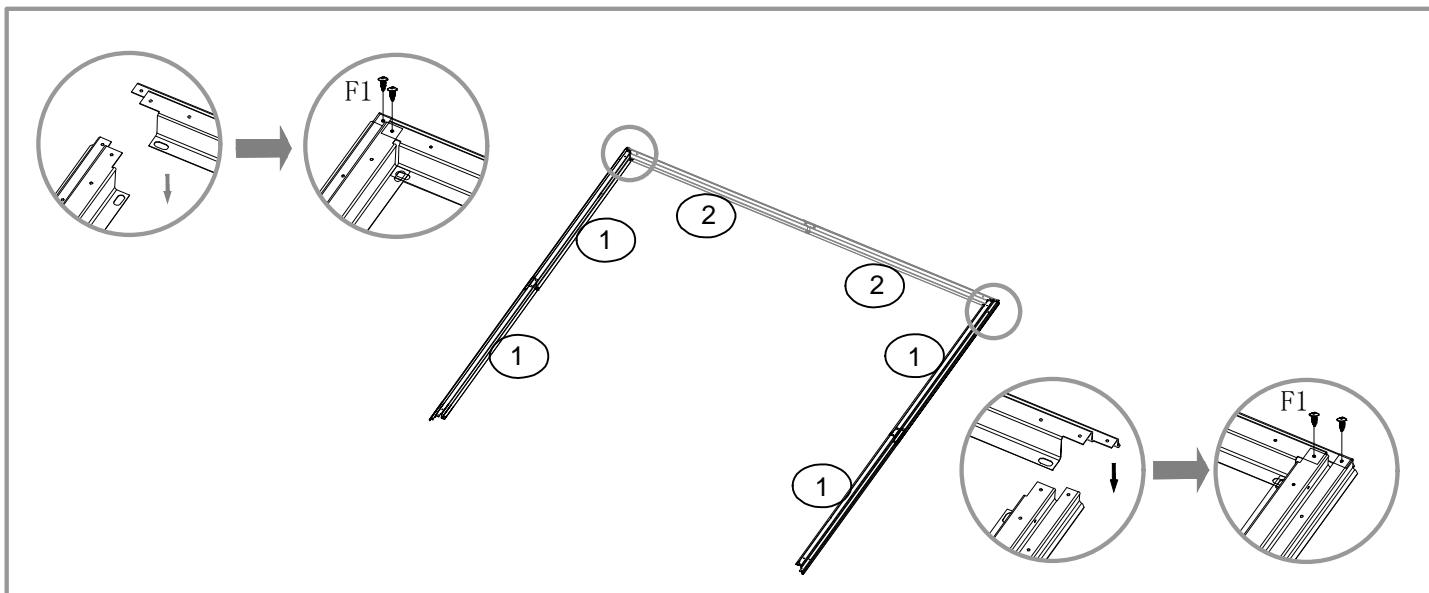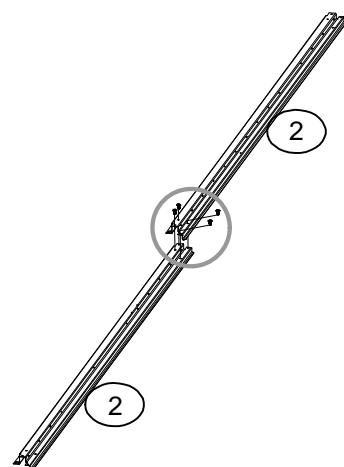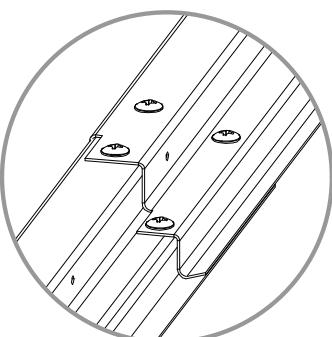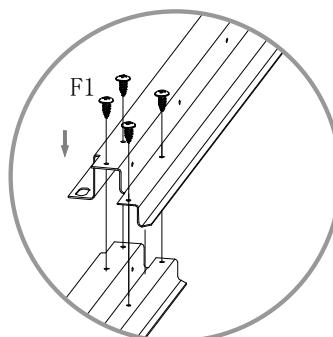

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
3L		1
3R		1

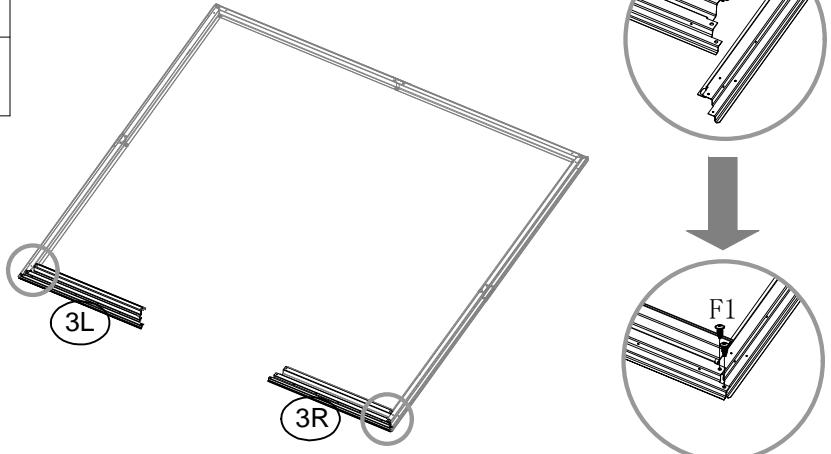

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
5		1

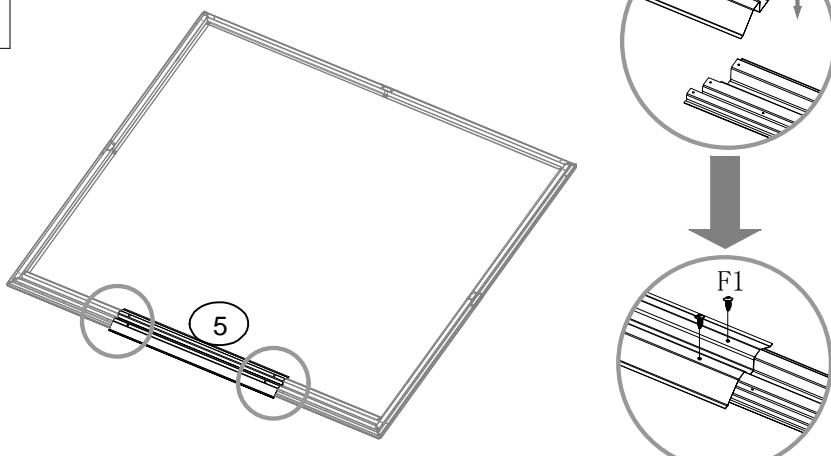


CZ - Pokud jsou úhlopříčky stejné, je rám čtvercový.

SK - Ak sú uhlopriečky rovnaké, je rám štvorcový.

HU - Ha a keresztirányú méretek azonosak, akkor padló keret alkatrészei derékszögben csatlakoznak.

PL - Jeżeli obydwie przekątne są równe rama jest prostokątna.

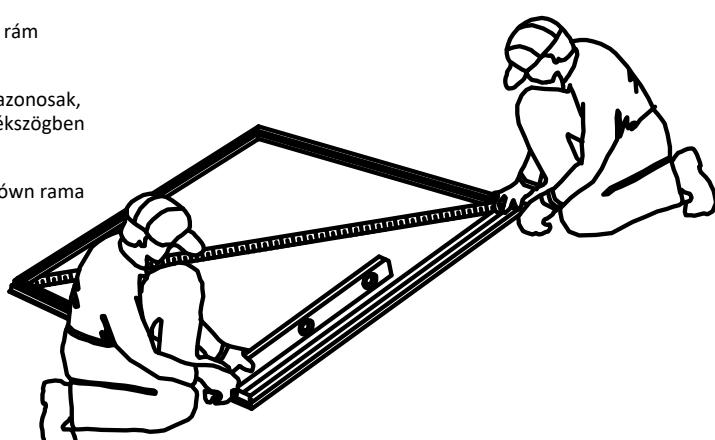

CZ - Podlahový rám musí být v rovině.





SK - Podlahový rám musí byť v rovine.

HU - Az egyes keret alkatrészeinek derékszögök kell csatlakozni és teljesen egyenlőnek lenni.





PL - Rama podłogi musi być pozioma.

číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
4R		1
13		1
P9		1




CZ - Svislé profily musí podržet druhá osoba.
 SK - Zvislé profily musí podržať druhá osoba.
 HU - A függőleges profiliokat egy másik személynek kell tartania.
 PL - Profile pionowe muszą być trzymane przez inną osobę.

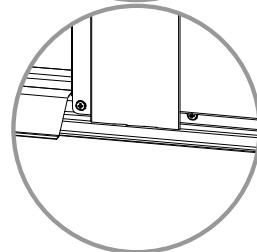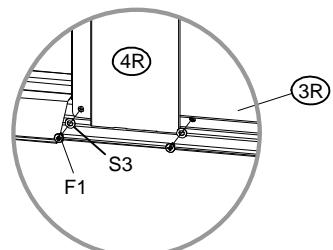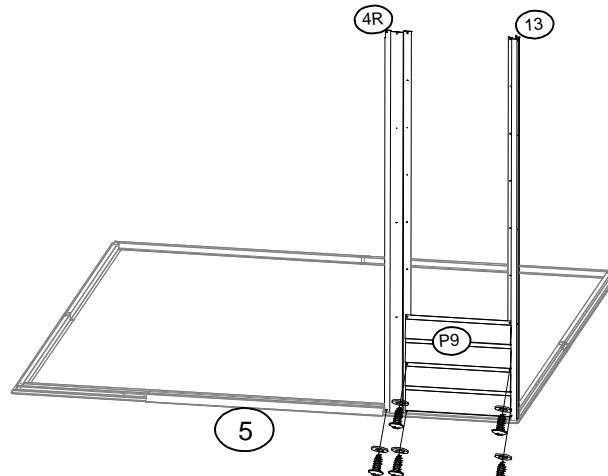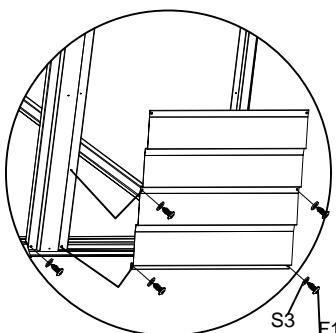

číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P1		1

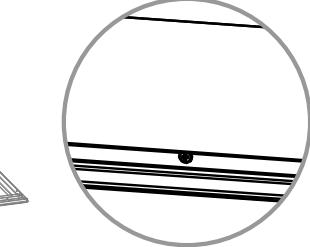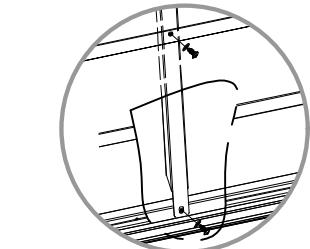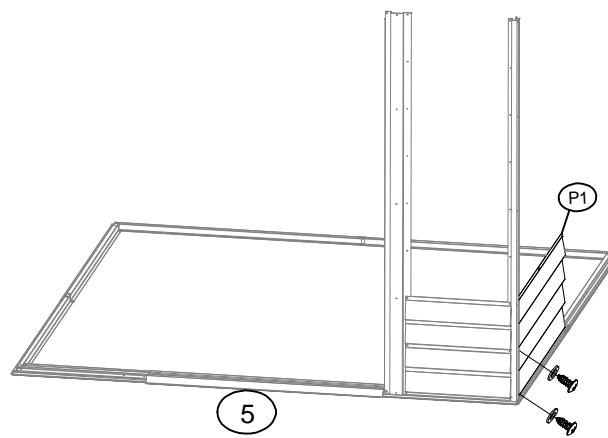
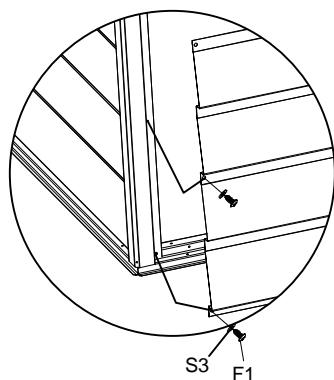


číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
22		1

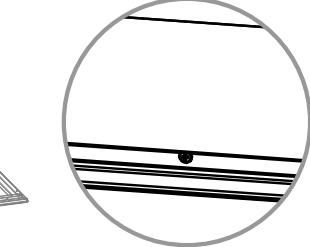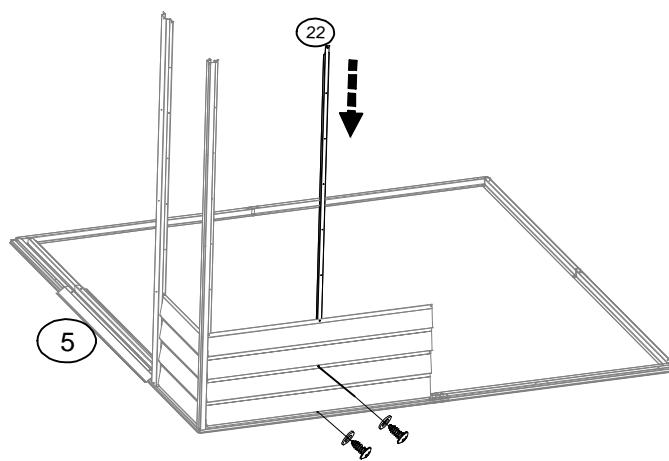
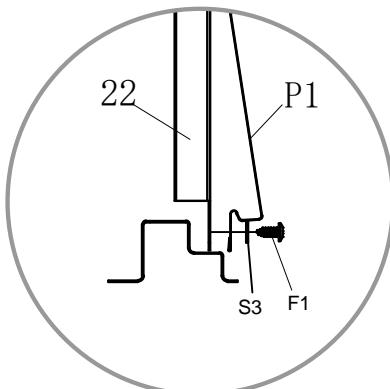


číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
23		1




CZ - Svislé profily musí podržet druhá osoba.
SK - Zvislé profily musí podržať druhá osoba.
HU - A függőleges profilokat egy másik személynek kell tartania.
PL - Profile pionowe muszą być trzymane przez inną osobę.

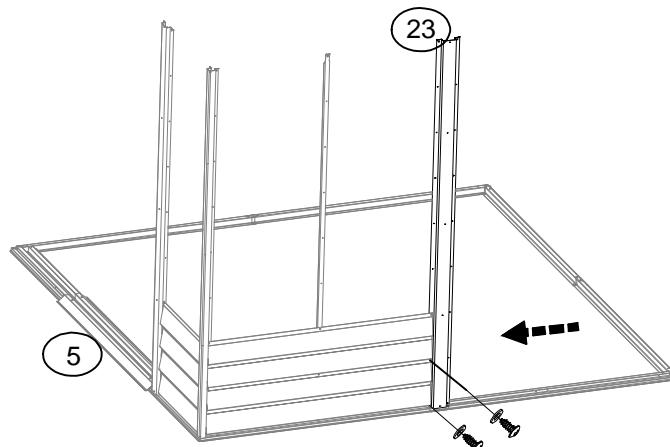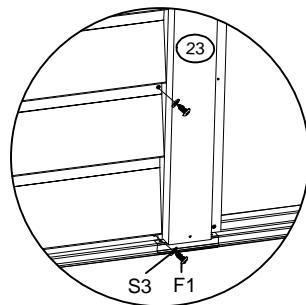

číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P1		1

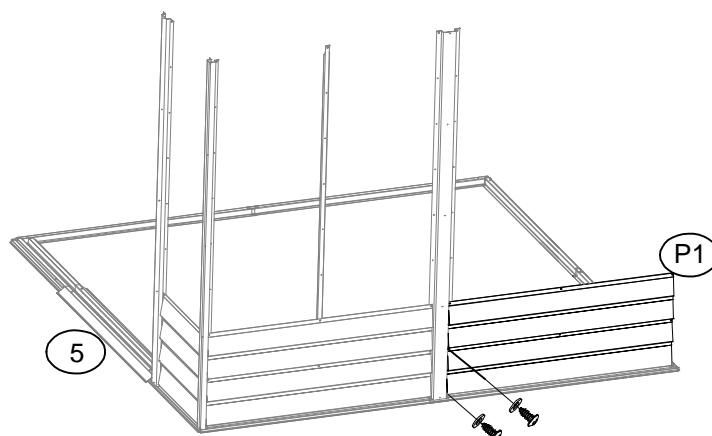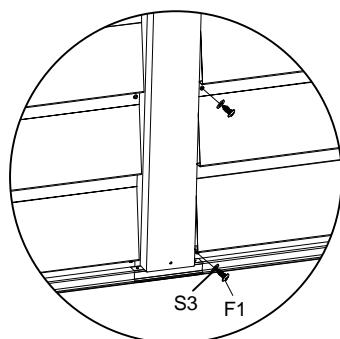


číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
22		1

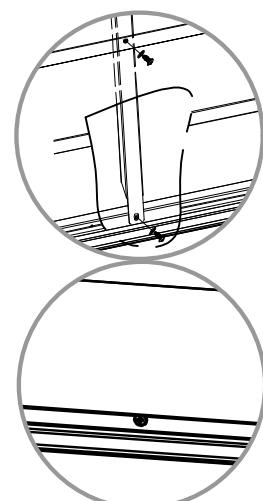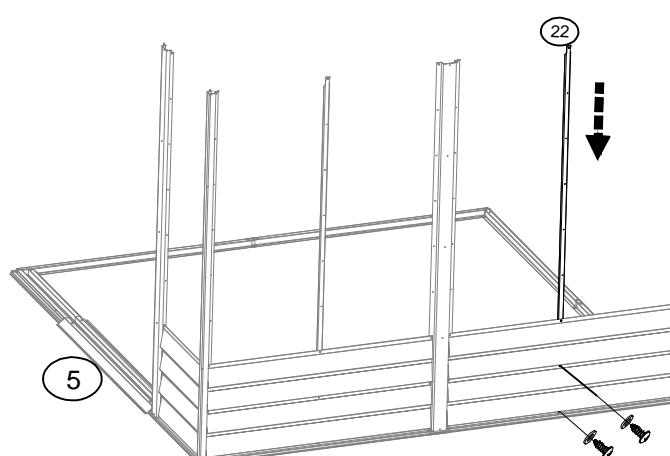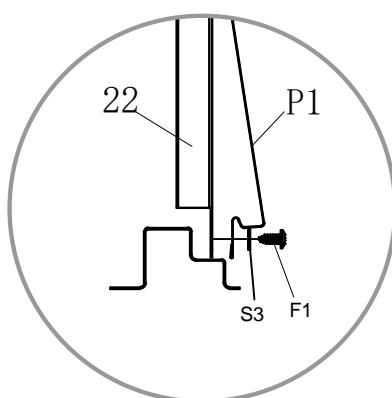


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
13		1



CZ - Svislé profily musí podržet druhá osoba.
SK - Zvislé profily musí podržať druhá osoba.
HU - A függőleges profilokat egy másik személynek kell tartania.
PL - Profile pionowe muszą być trzymane przez inną osobę.

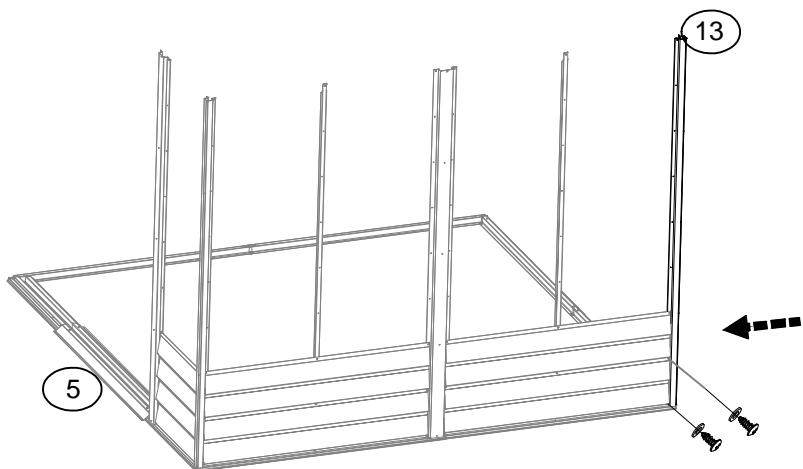

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
P2		1


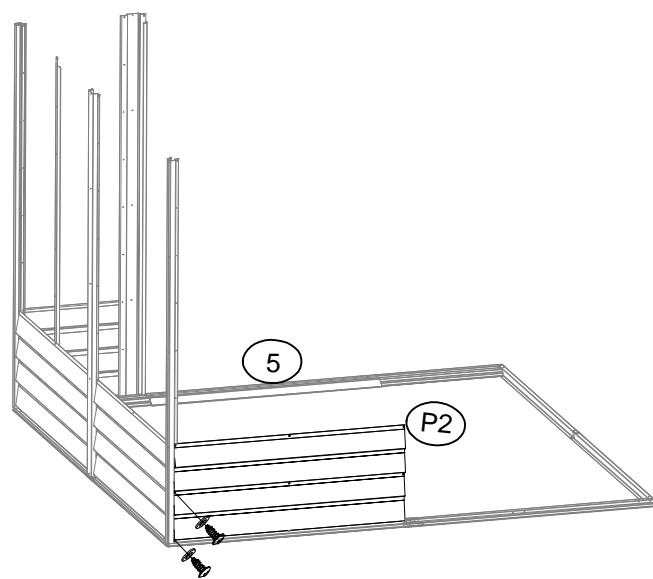


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
22		1

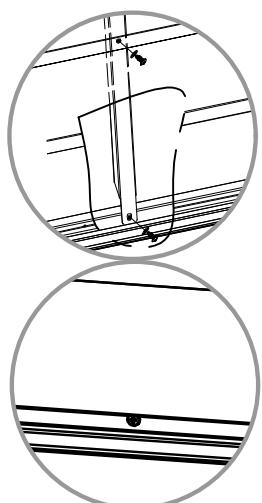
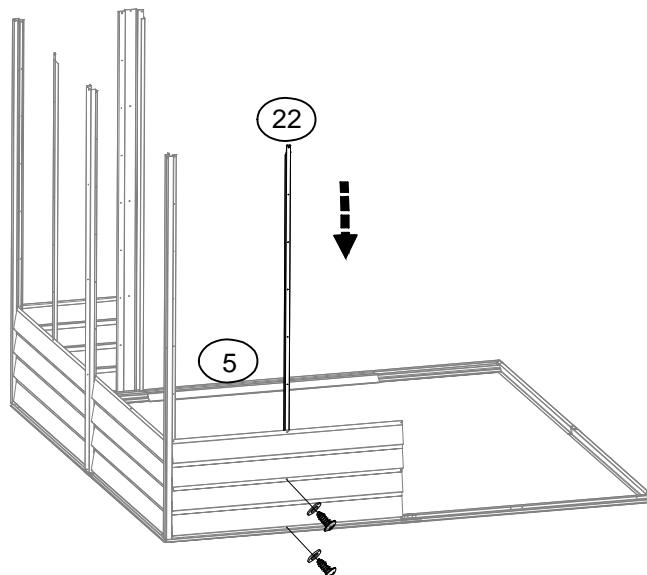


číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
23		1



CZ - Svislé profily musí podržet druhá osoba.
SK - Zvislé profily musí podržať druhá osoba.
HU - A függőleges profilokat egy másik személynek kell tartania.
PL - Profile pionowe muszą być trzymane przez inną osobę.

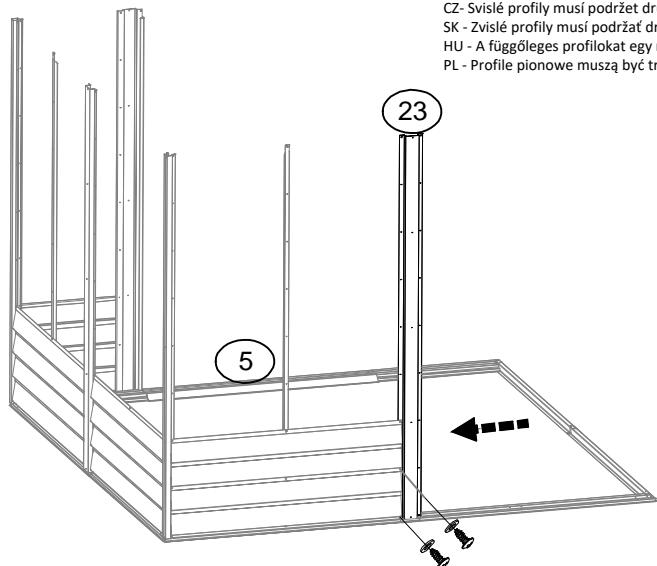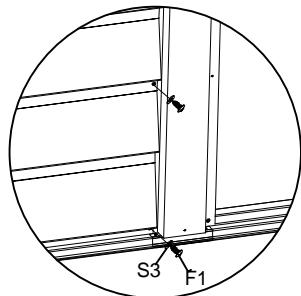



číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P2		1

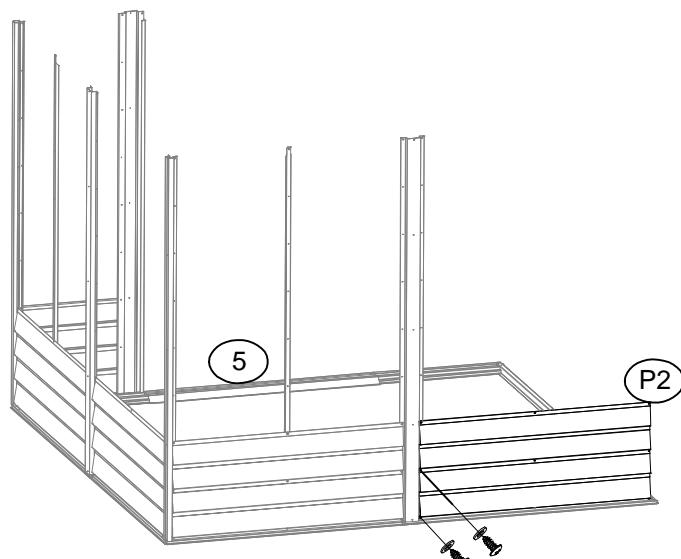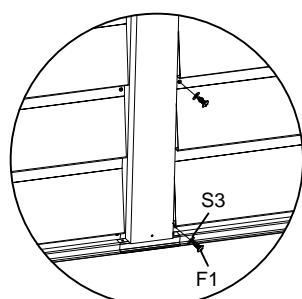

číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
22		1

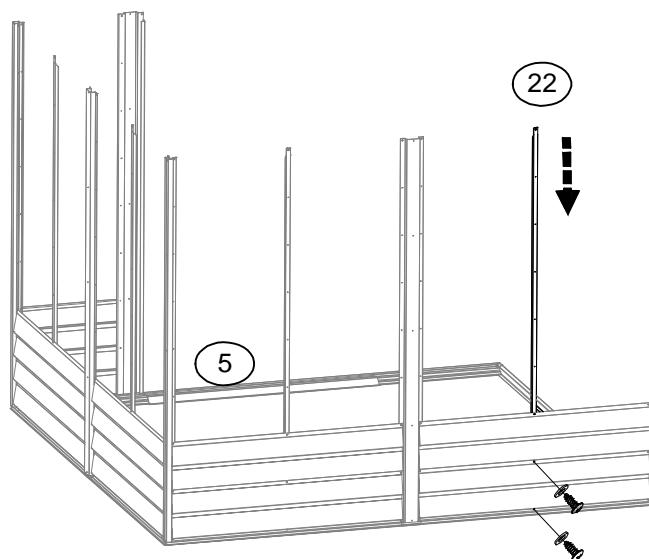
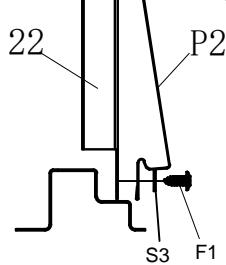


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
13		1


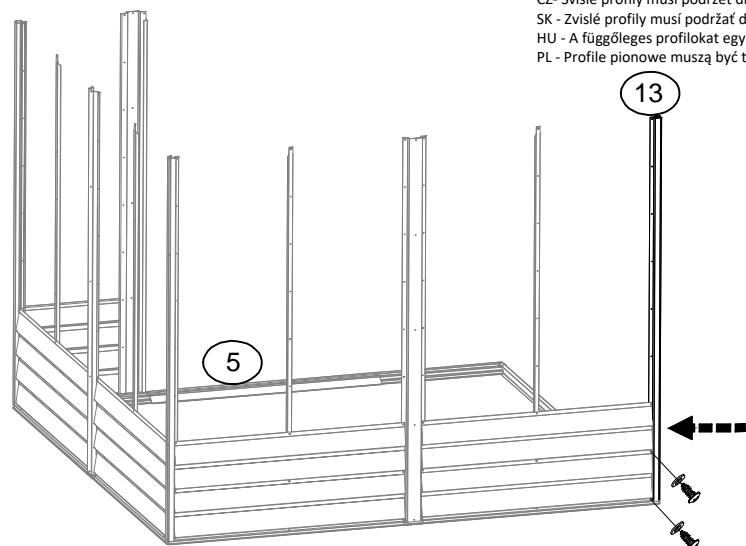
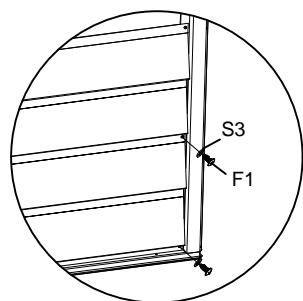


CZ- Svislé profily musí podržet druhá osoba.
SK - Zvislé profily musí podržať druhá osoba.
HU - A függőleges profillakat egy másik személynek kell tartania.
PL - Profile pionowe muszą być trzymane przez inną osobę.

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P1		1

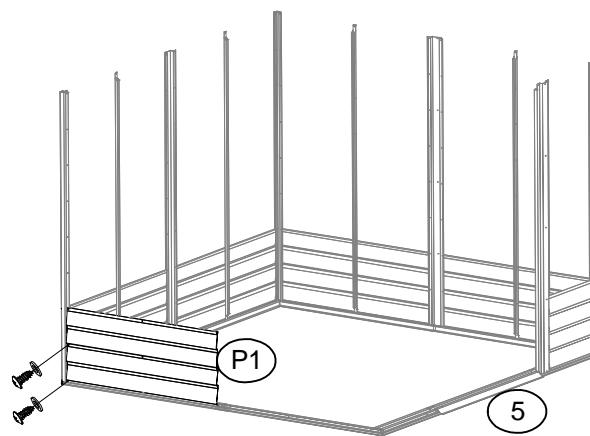
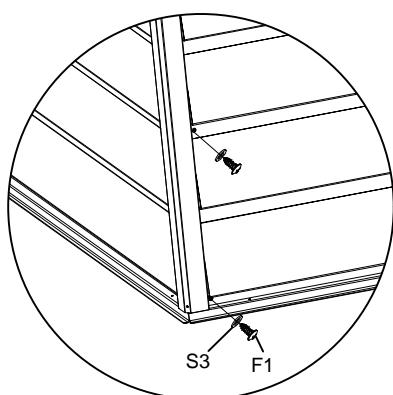


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
22		1

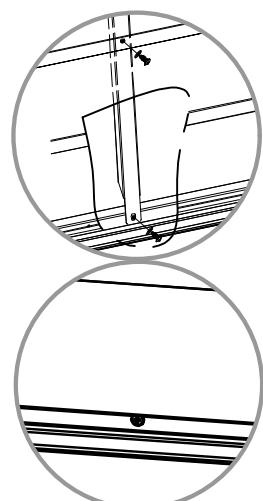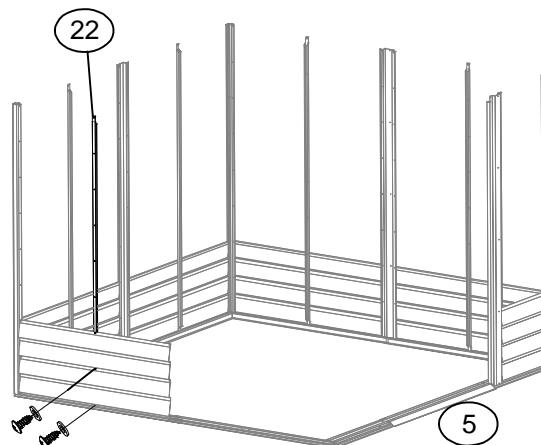
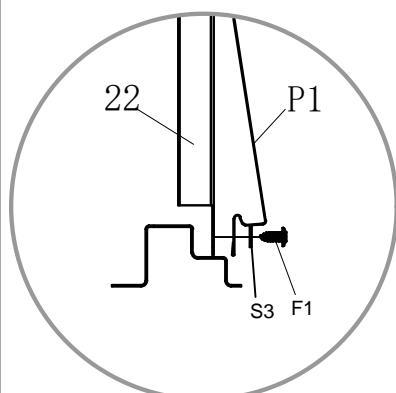


číslo / numer cikkszám	dil / diel / część / rész	počet / ilość mennyiség
23		1




CZ - Svislé profily musí podržet druhá osoba.
SK - Zvislé profily musí podržať druhá osoba.
HU - A függőleges profilokat egy másik személynek kell tartania.
PL - Profile pionowe muszą być trzymane przez inną osobę.

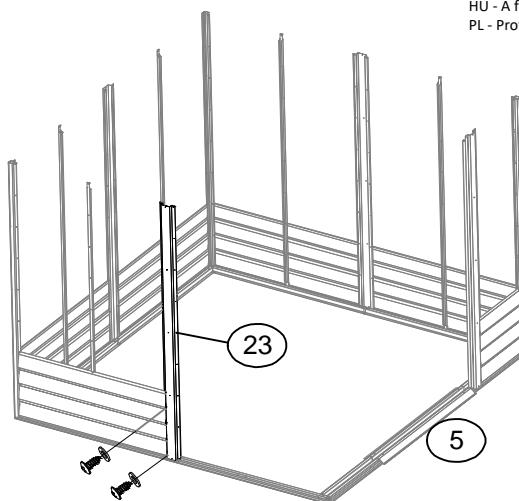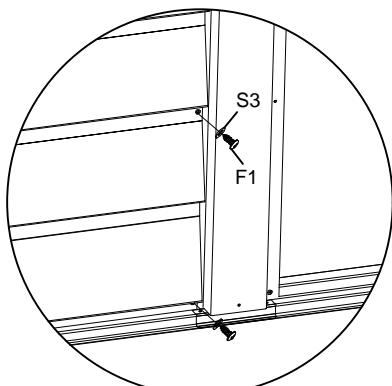


číslo / numer cikkszám	dil / diel / część / rész	počet / ilość mennyiség
P1		1

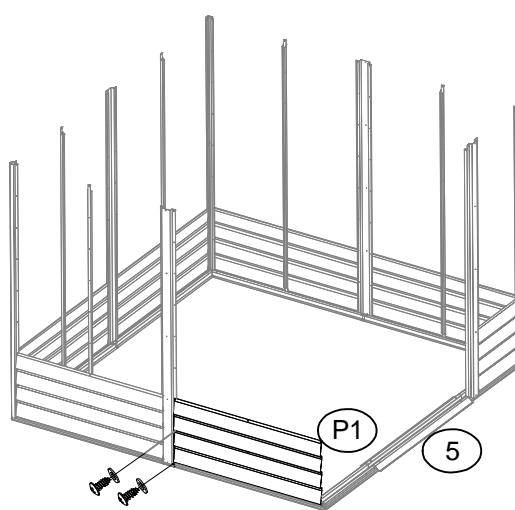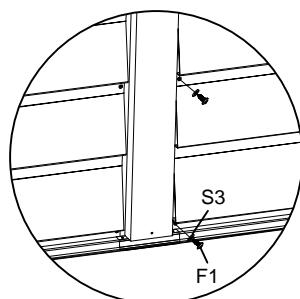



číslo / numer cikkszám	dil / diel / część / rész	počet / ilość mennyiség
22		1

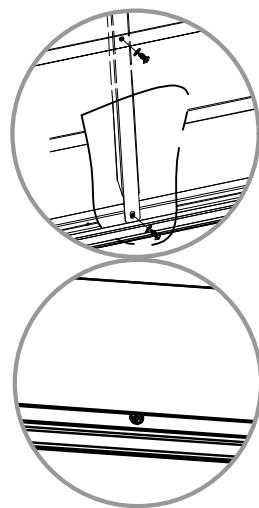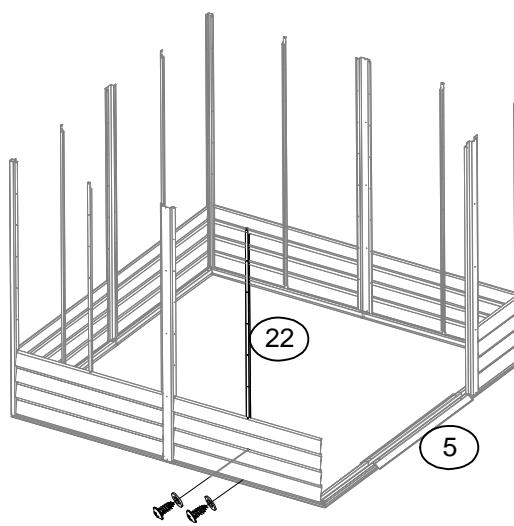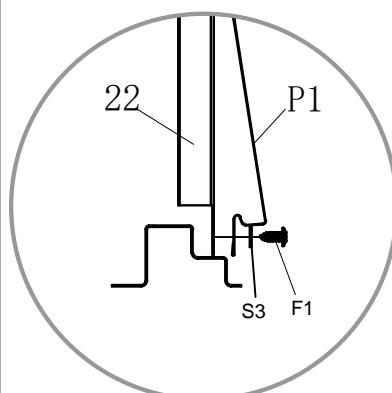


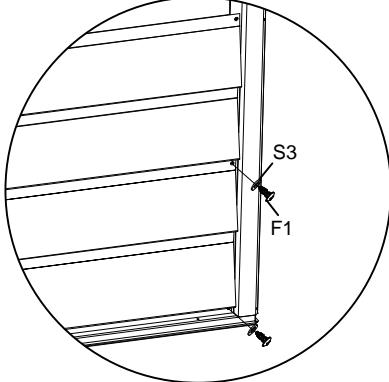
číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
13		1



CZ - Vzislé profily musí podřízen druhá osoba.
SK - Zvislé profily musí podrážat druhá osoba.
HU - A függőleges profilokat egy másik személynek kell tartania.
PL - Profile pionowe muszą być trzymane przez inną osobę.

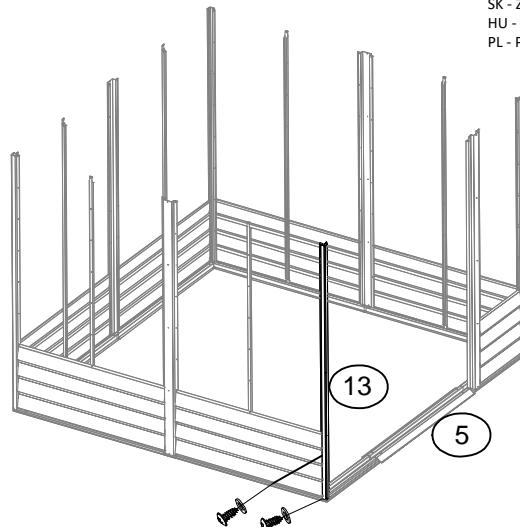

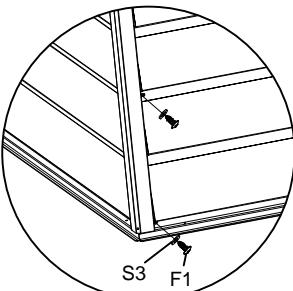
číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P9		1

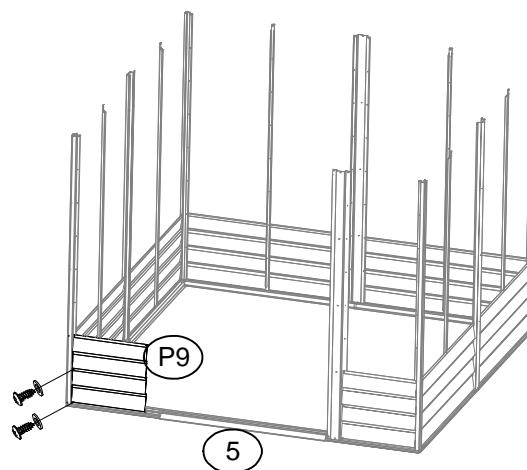

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
4L		1

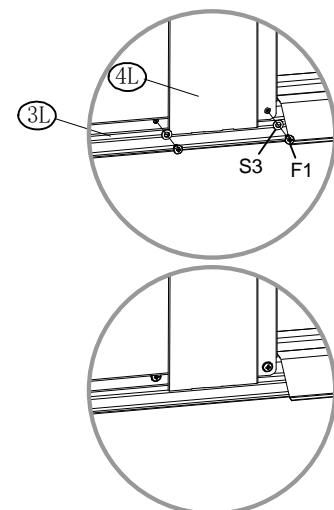
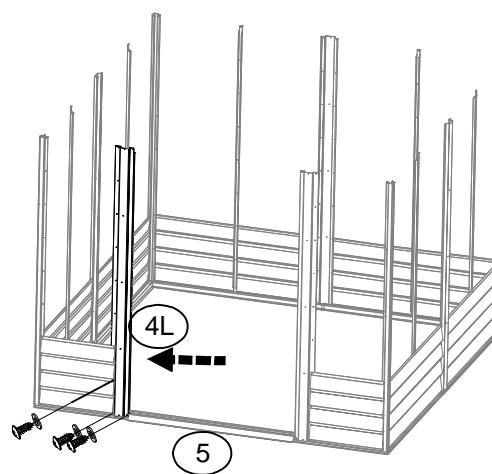


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
9		4


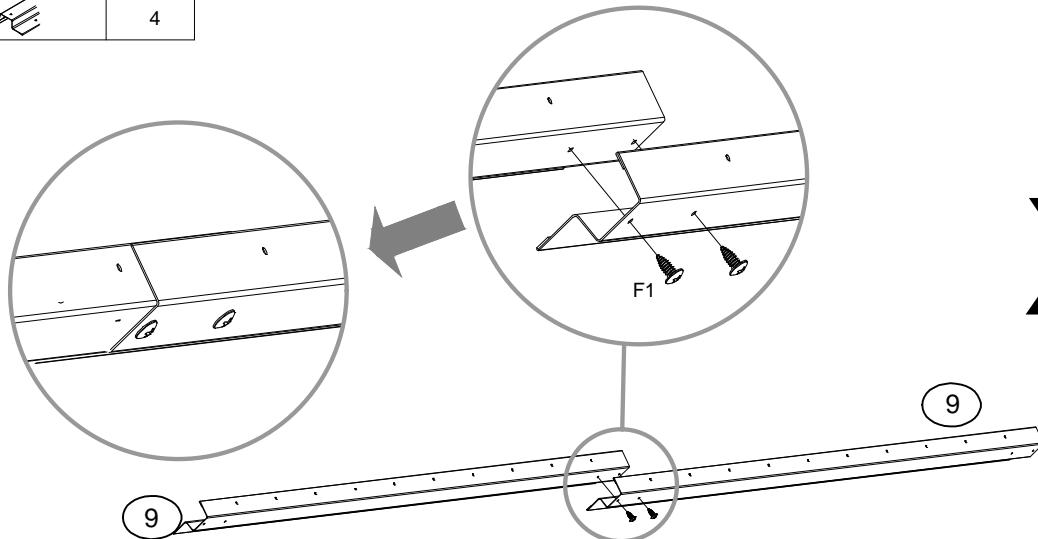





X2

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
P1		2

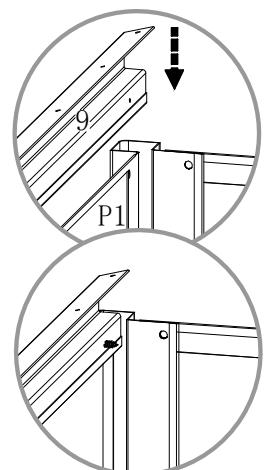
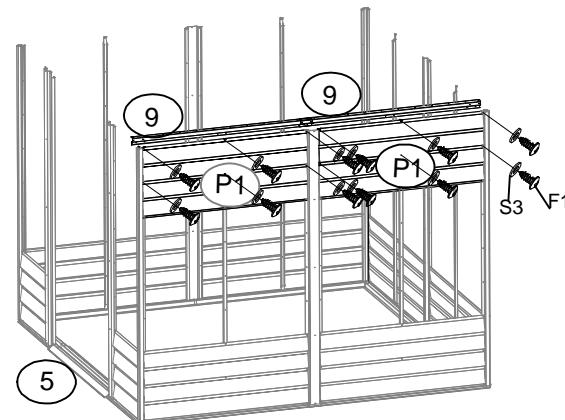


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
P1		2

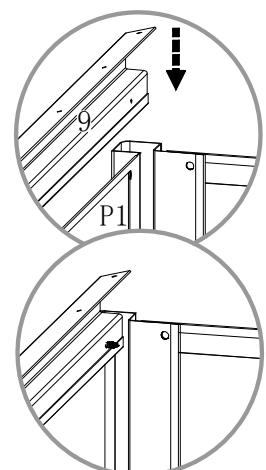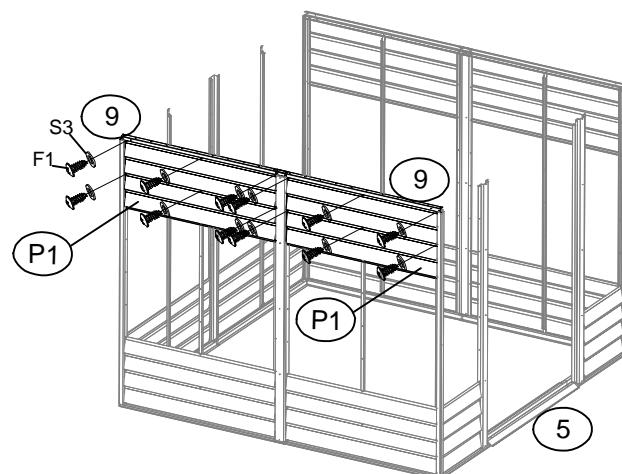


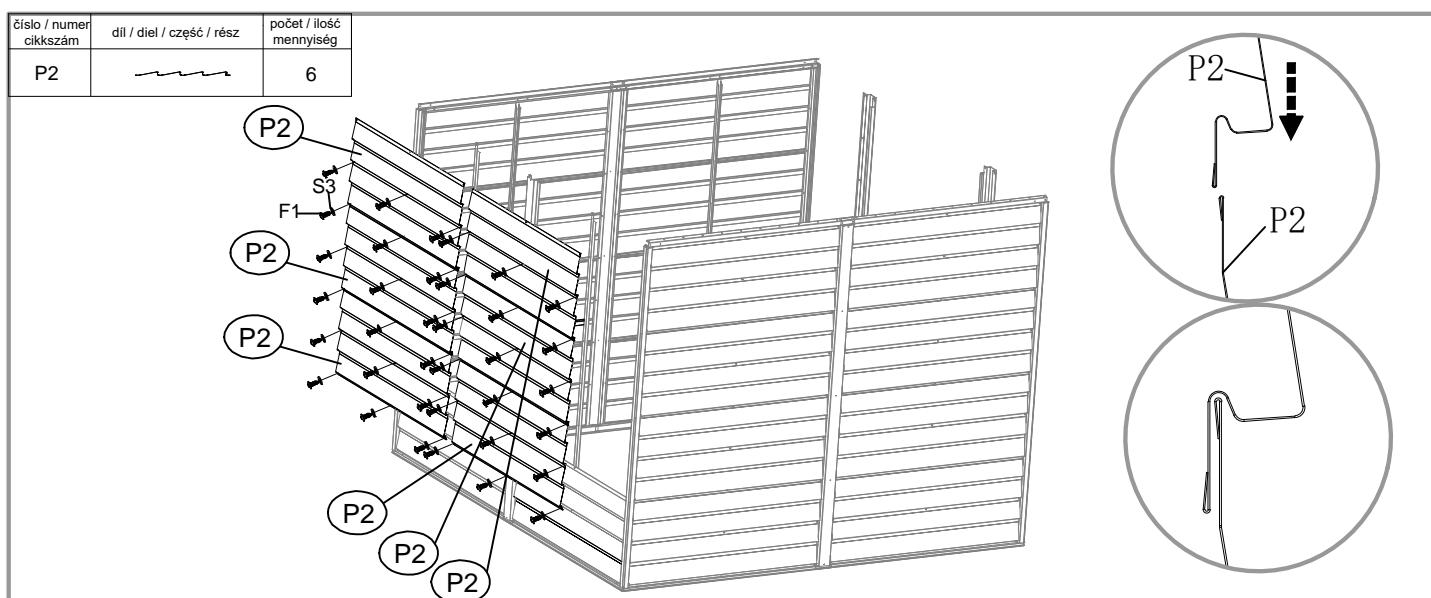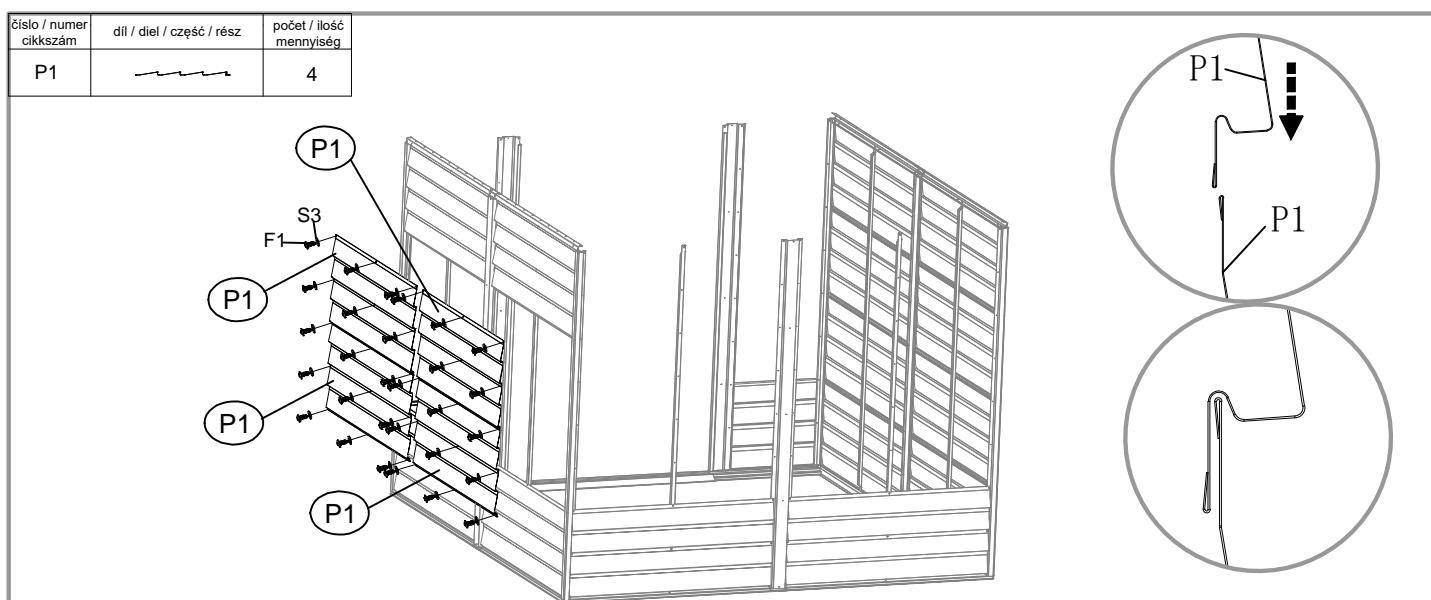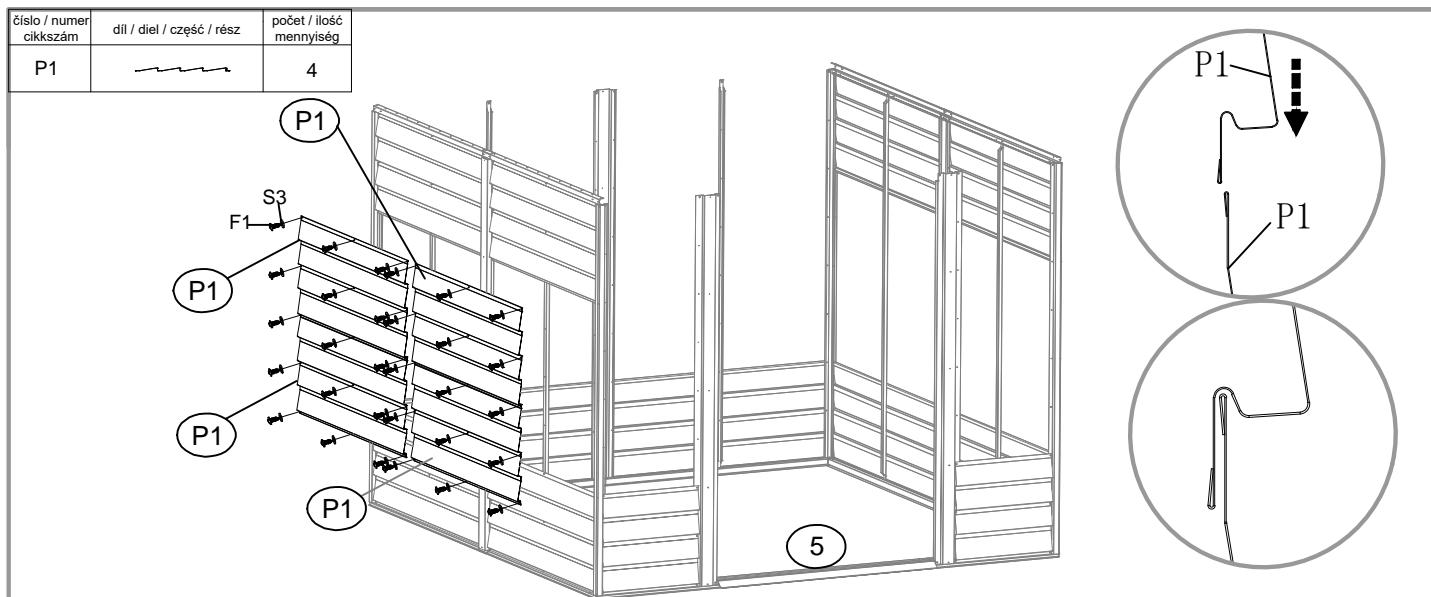







číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
P9		6

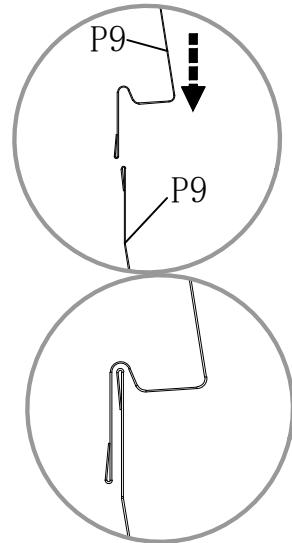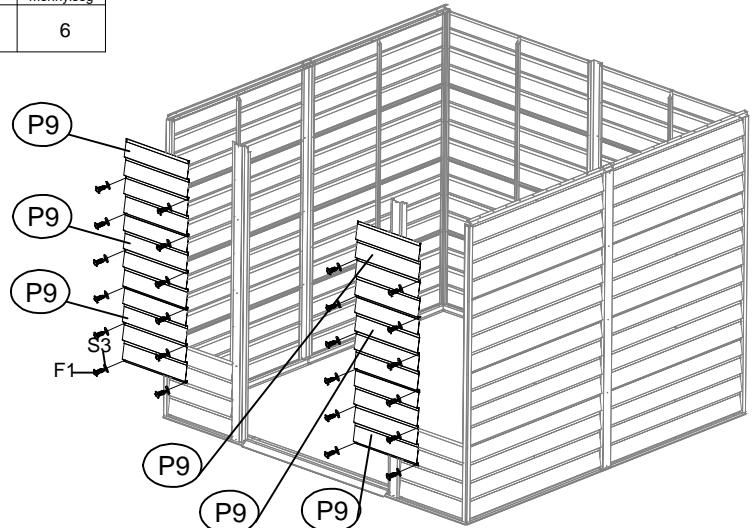

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége	číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyisége
21L		2	15L		2
21R		2	15R		2
14L		2	12		2
14R		2			








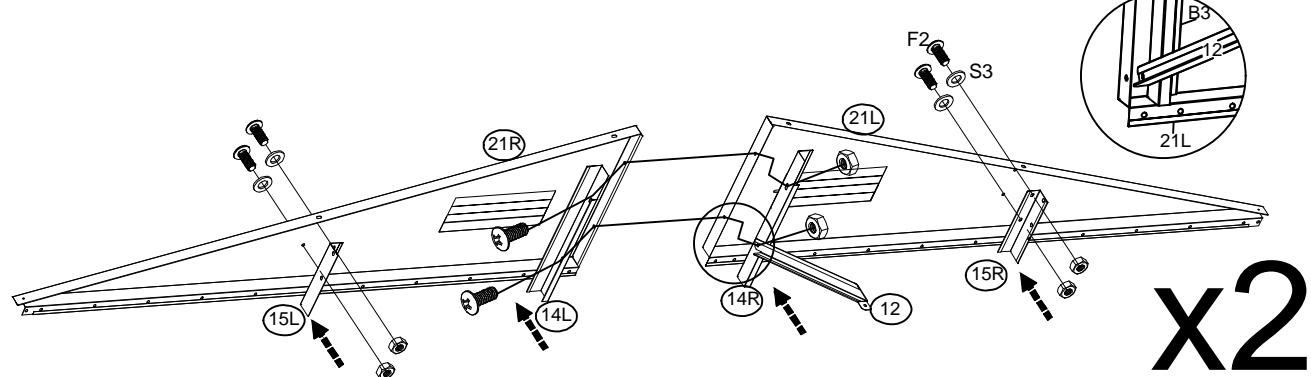


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
20		2

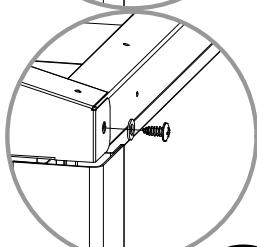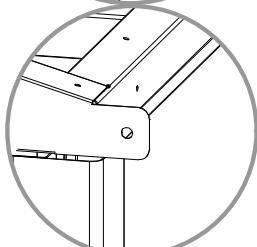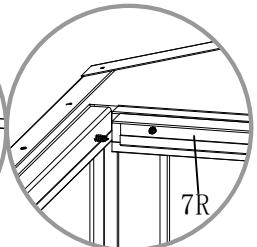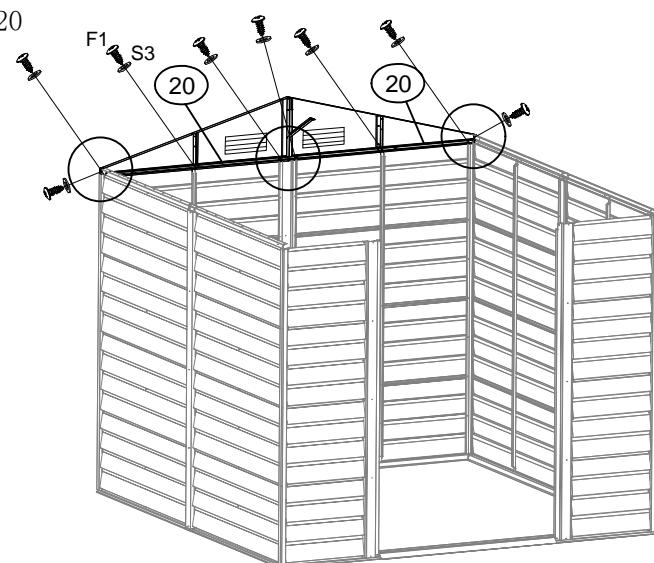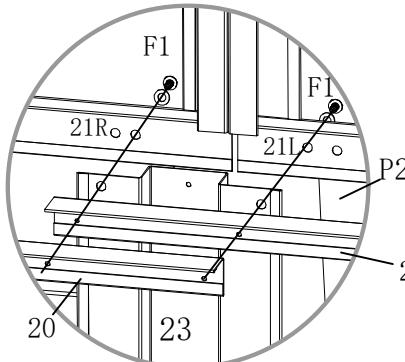



X2

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
6		1
7L		1
7R		1
G2		4

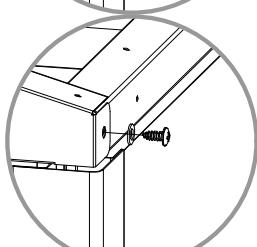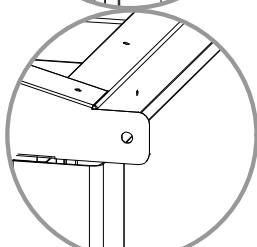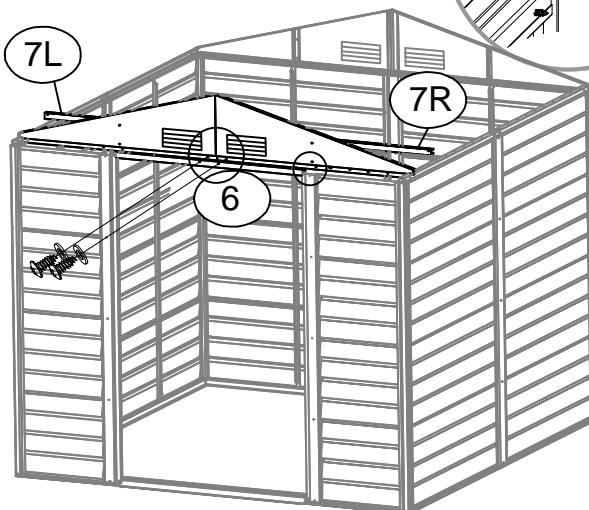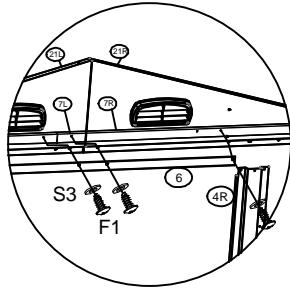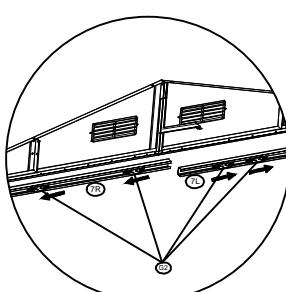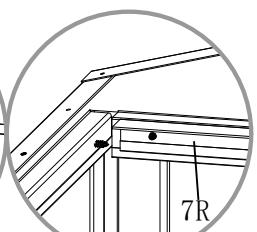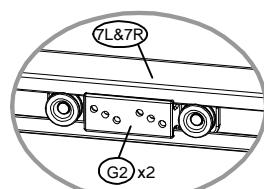


X2

číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
16		1
16-1		1


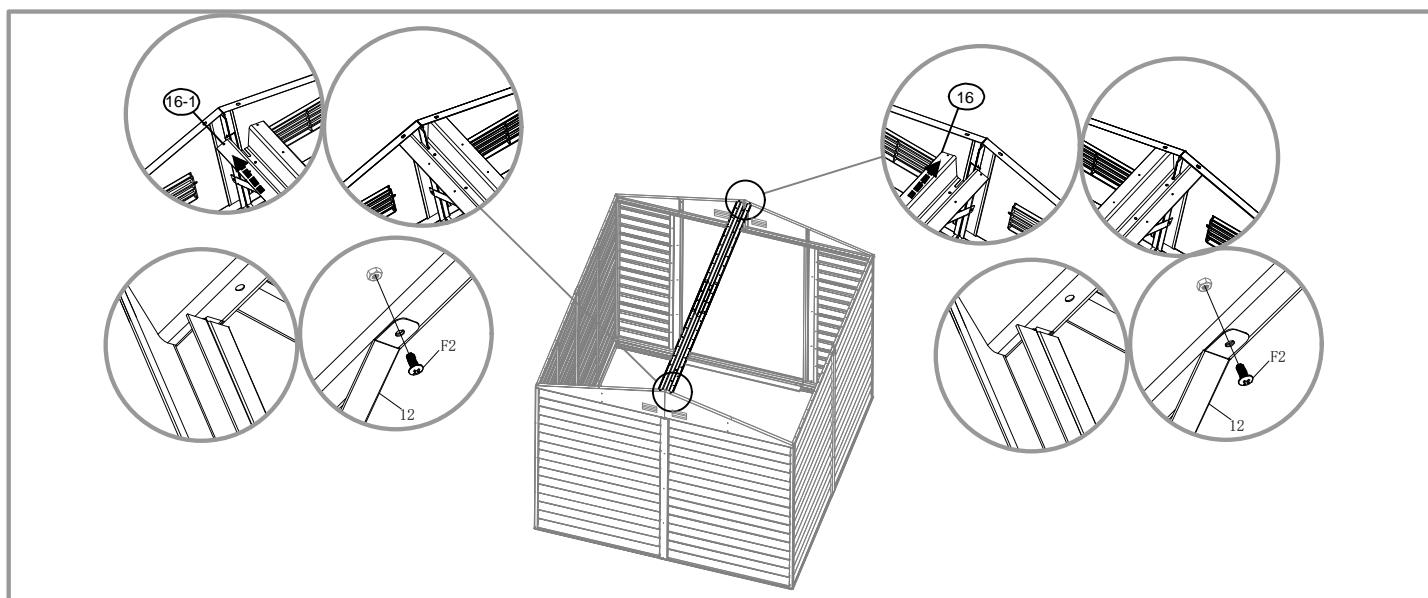
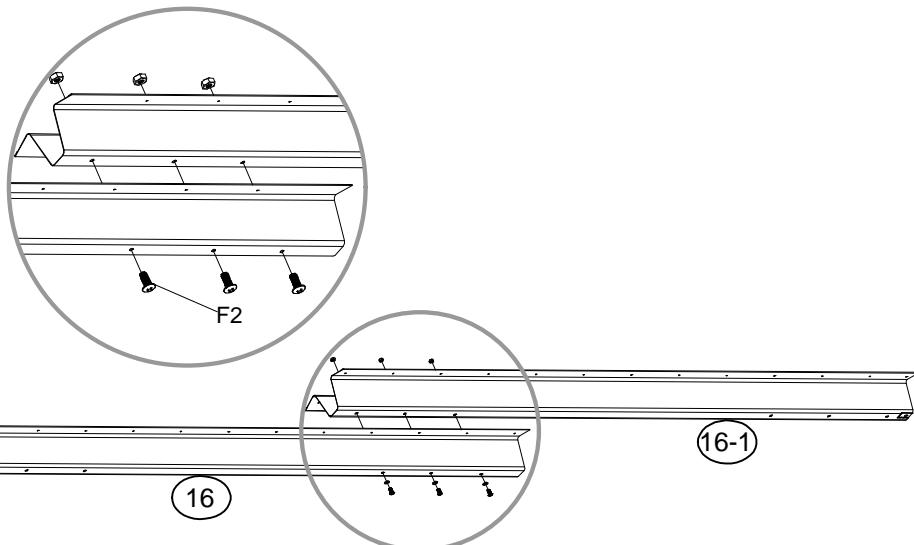


číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
11L		2
11R		2





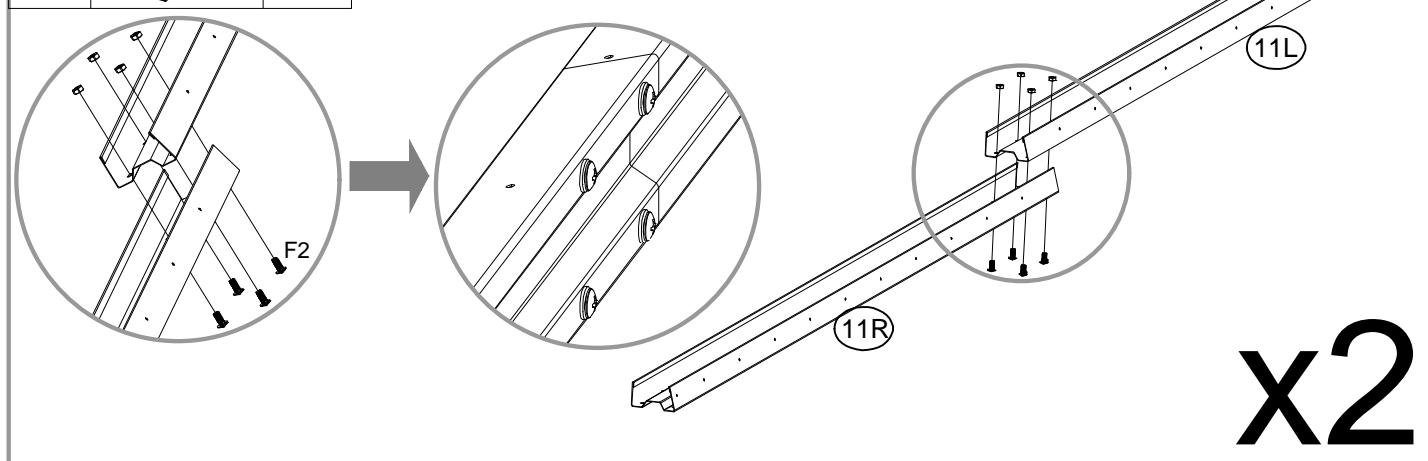


I



II

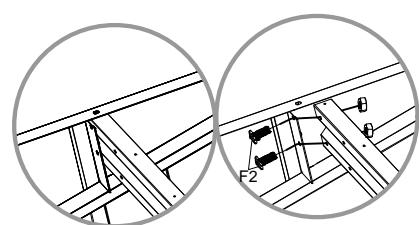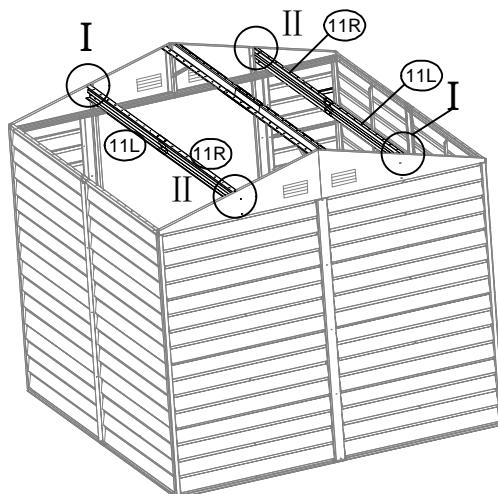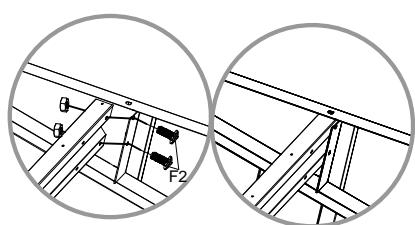



číslo / numer cikkszám	dil / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
35		3
36		4
37		2

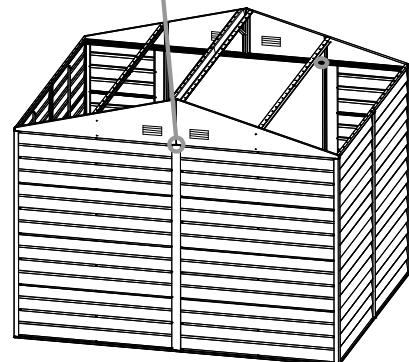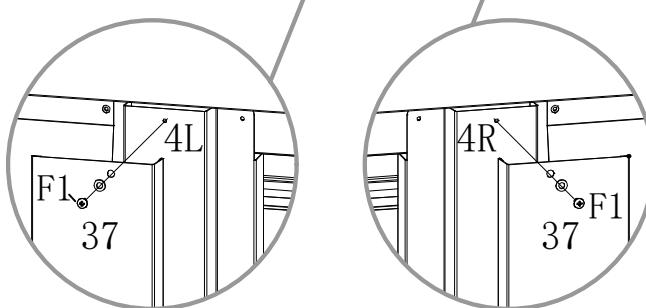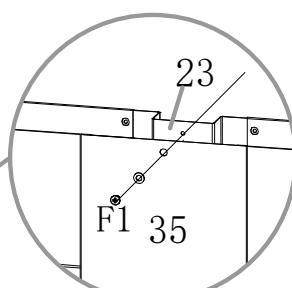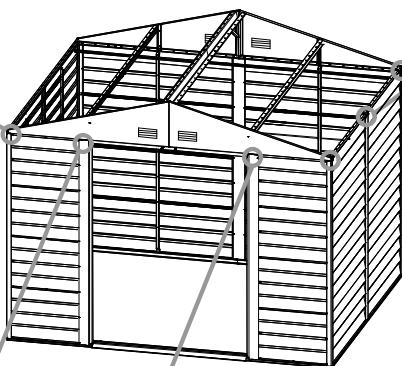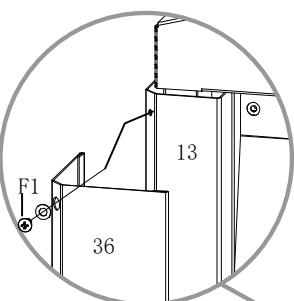



číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P5		1
P6		1

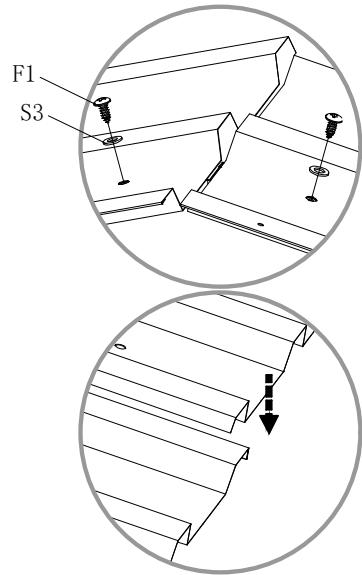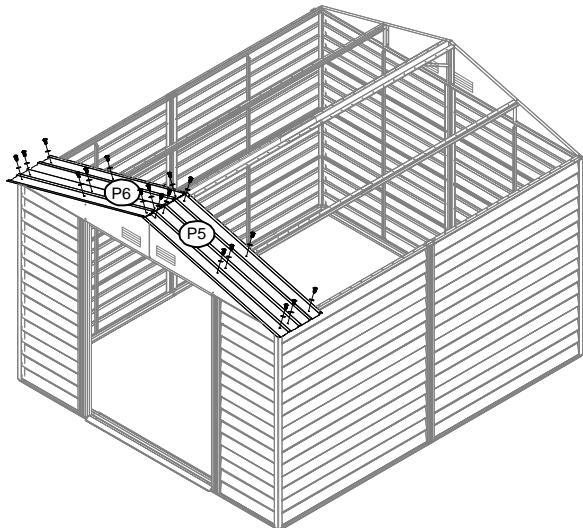




číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P3		4

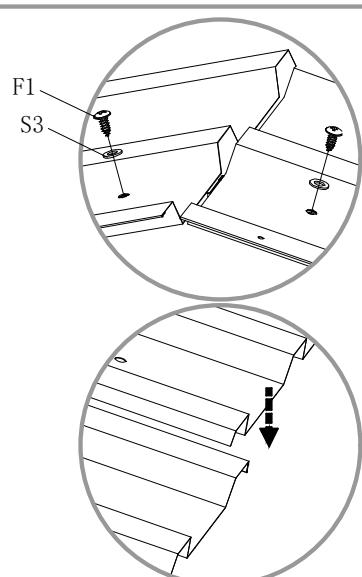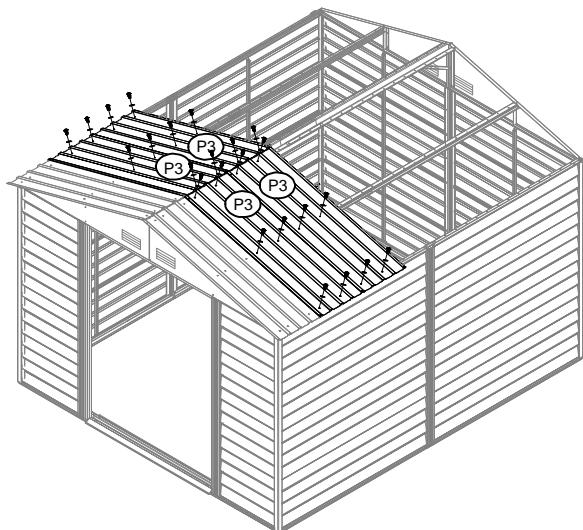




číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P4		2

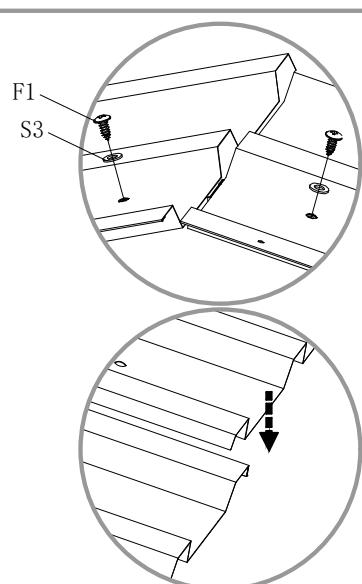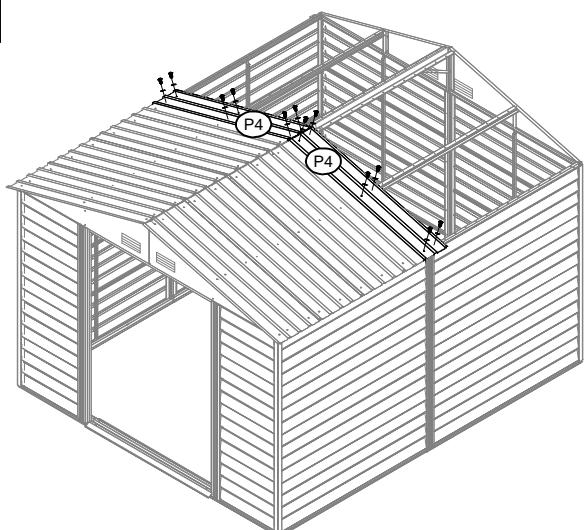




číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P7		2

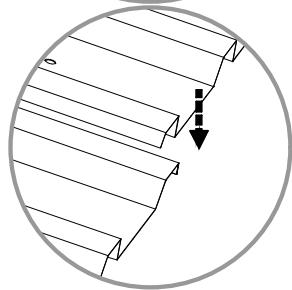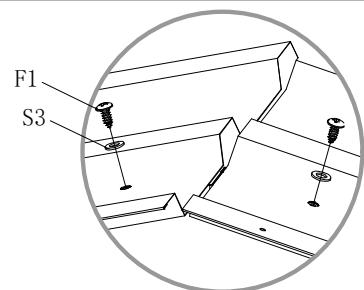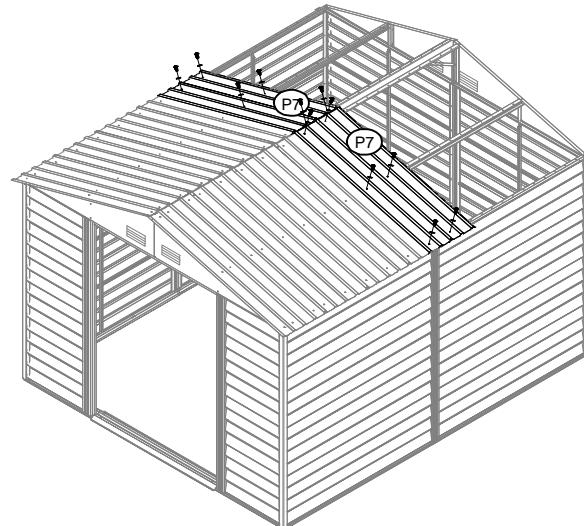


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P3		6

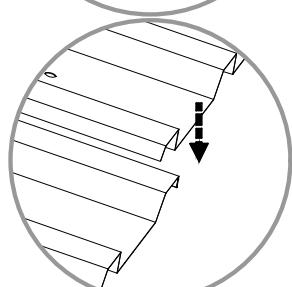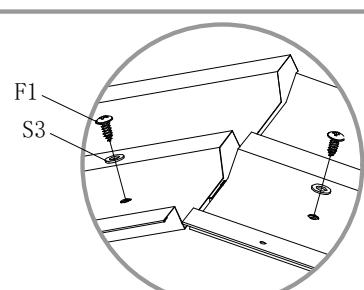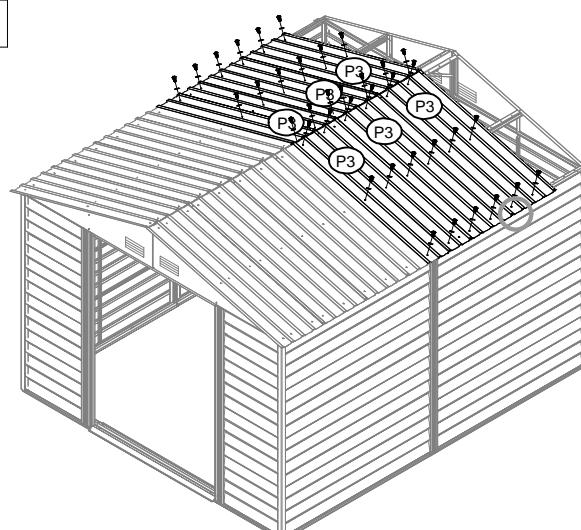


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
P5		1
P6		1

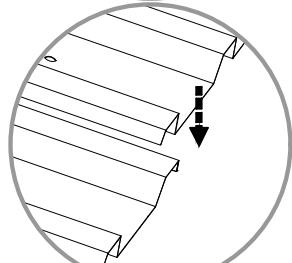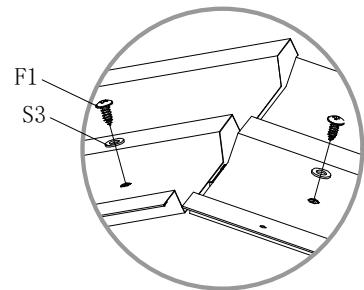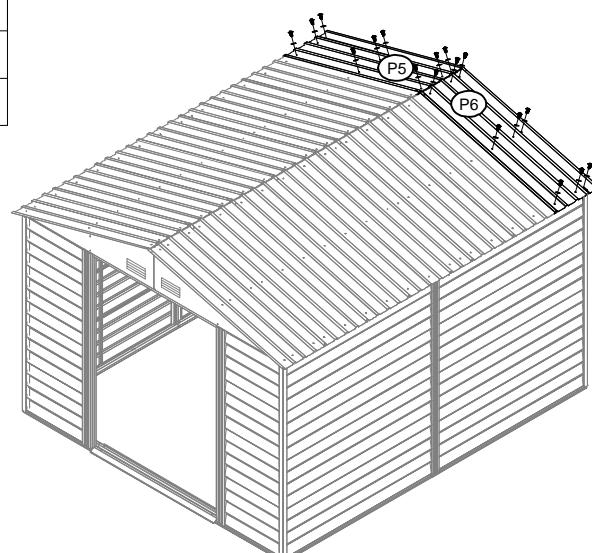

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
17		4
19		2

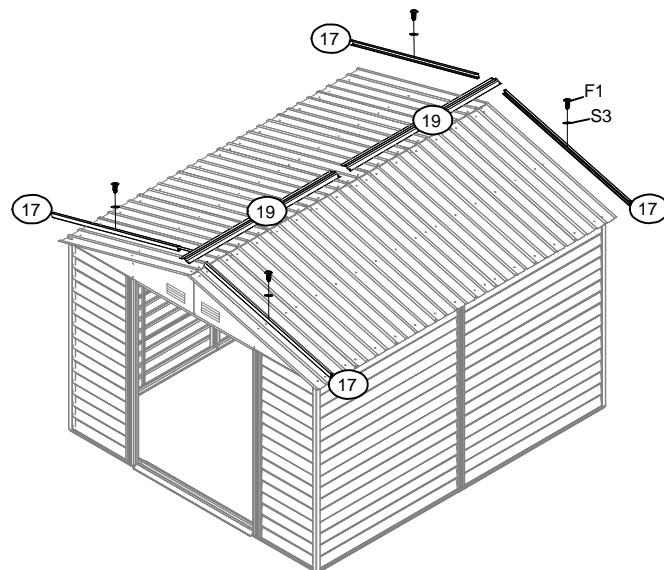


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
GE		2



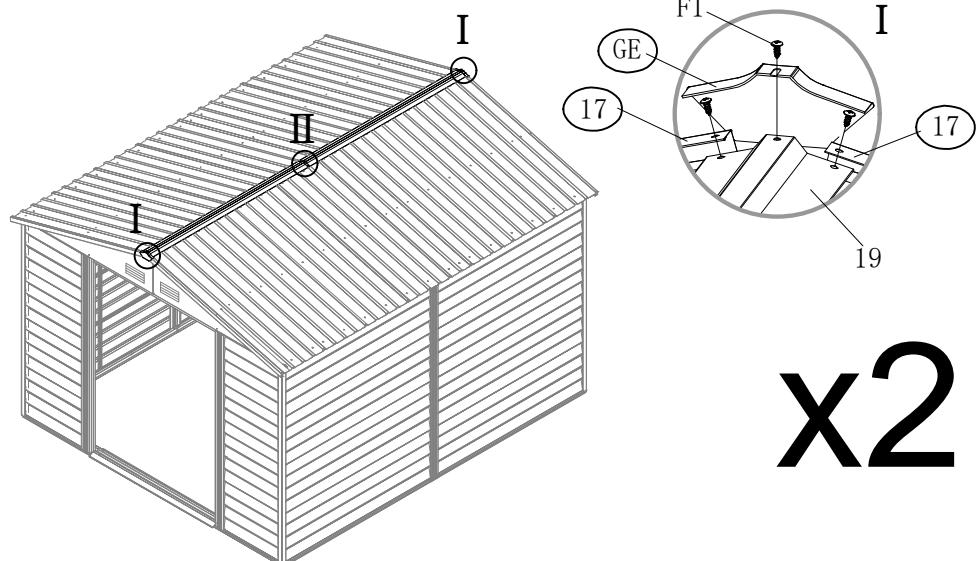




číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
10L		2
10R		2



číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
GS		4

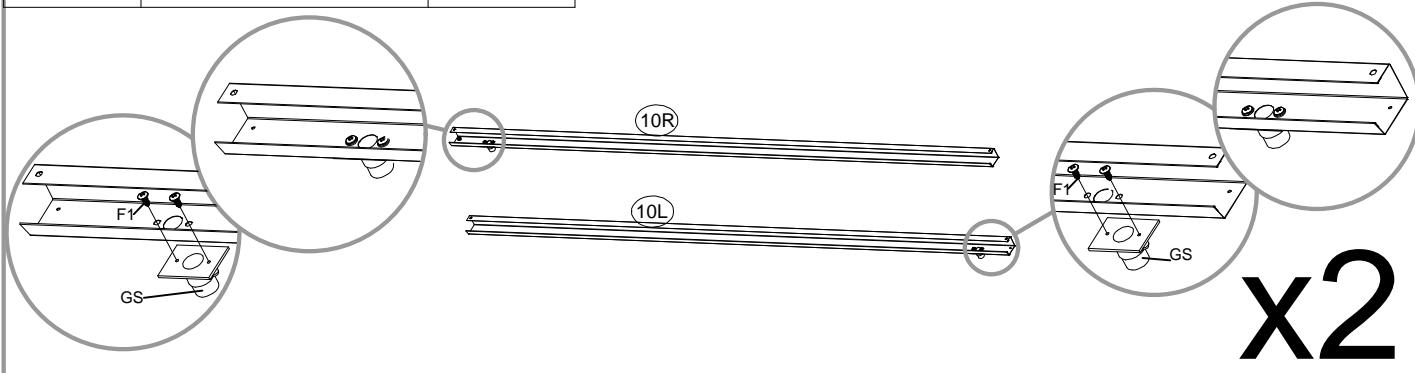

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
GC		4

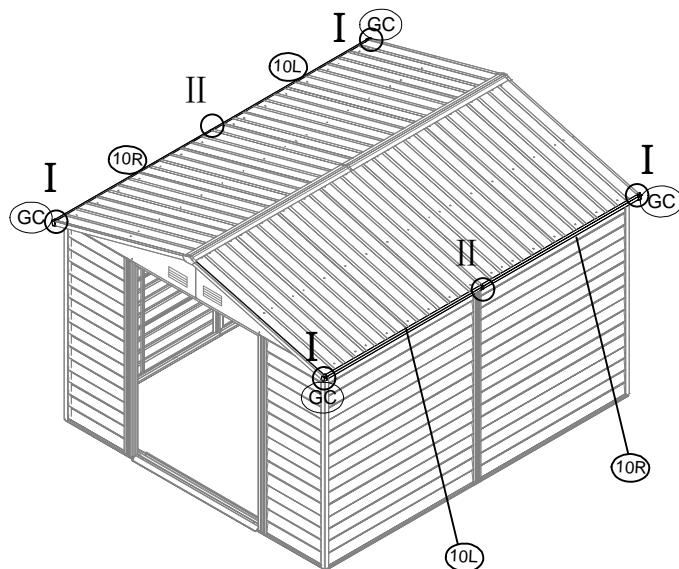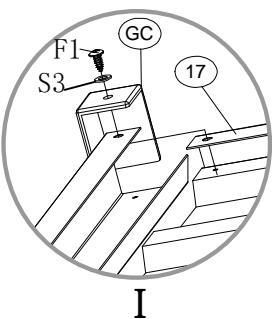
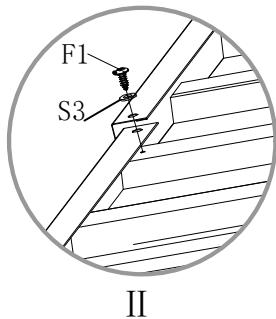


číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
D1		1
D2		1
GB		2

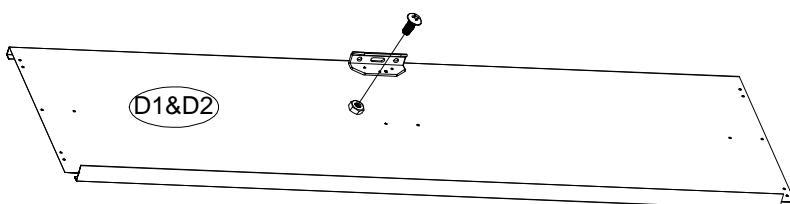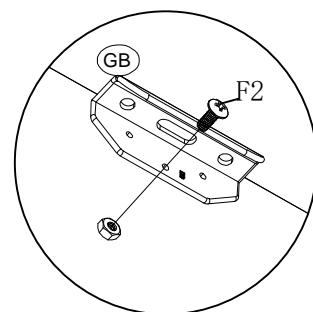

x2

číslo / numer cikkszám	díl / diel / częśc / rész	počet / ilość mennyiség
18		6

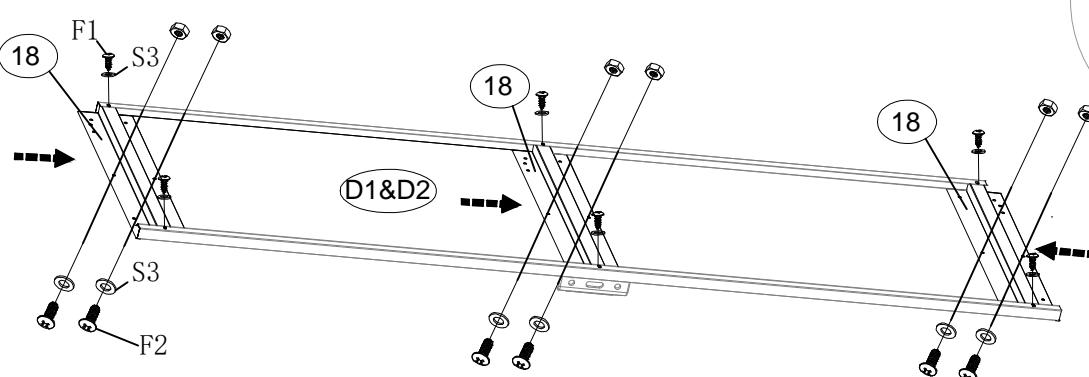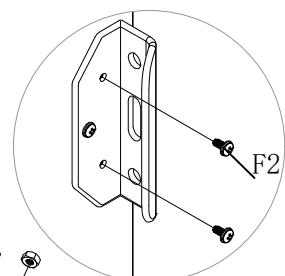

x2

číslo / numer cikkszám	díl / diel / część / rész	počet / ilošť mennyiség
GD		4

